

Inhaltsverzeichnis

2ME	79	eRange	96	Rumba	111
Alani	49	Eryk Lux	123	Sail	74
Alani LGW	57	Espacio	24	Samba	113
Ammi	49	Evora Barhocker	63	Scudo	12
Ammi LGW	57	Extra	8	Simple	129
Axo	21	Fen	18	Sonata XXL, Sonata 24 / 7	87
Belise	70	Flib	95	SO-one	78
Barhockers	63	Fondo	60	SQart Workstation	92
Beta	108	Fondo Barhocker	63	Styl	115
Bingo	119	GLOBEline	77	Tauko	41
Cadeira	15	Intrata	81	Table Tops	134
Cafe II, IV, VI, VII, IX, XII	49	Iso	97	Tiger	76
Cafe II, IV, VI, VII, IX, XII, LGW	57	Komponenten	145	Tiger-UP	75
Cafe Serie & Cafe Serie LGW	46	Lantana	49	Timmi Hocker	122
Cafe Serie	49	Lantana LGW	57	Tische	123
Cafe Serie LGW	57	Lara Inox	123	Verbena LGW	57
Cafe VII Bänke	49	Lena	123	Vesta New	36
Calado	33	Levitare	91	Wing I, II, V	30
Convenio	94	Match	6	Xenium	72
Cruzo Largo	123	MeeThink	93	Xilium	71
CS5040	90	Neo	85	Xpendo	83
E10	88	Nero	84	YouTEAM™	73
El Sol	39	Net Motion	82	Zafiro Barhocker	63
Elva	117	Nova	86	Z-body	80
eModel 2.0	89	Passu	10	Zen	27


Messmethoden

von Produkten

Durchführung von Produktmessungen: Besucherstühle

1. Begriffsbestimmungen:

- die Mittelebene (EBENE 1): eine vertikale Ebenheit, die den Sitz in zwei symmetrische Teile verteilt,
- die Querebene (EBENE 2): eine vertikale Ebenheit, die senkrecht zur Mittelebene liegt,
- der „S“ Punkt: ein Punkt, der am weitesten nach vorne von der Rückenlehne vorgeschoben ist, befindet sich in der Mittelebene.

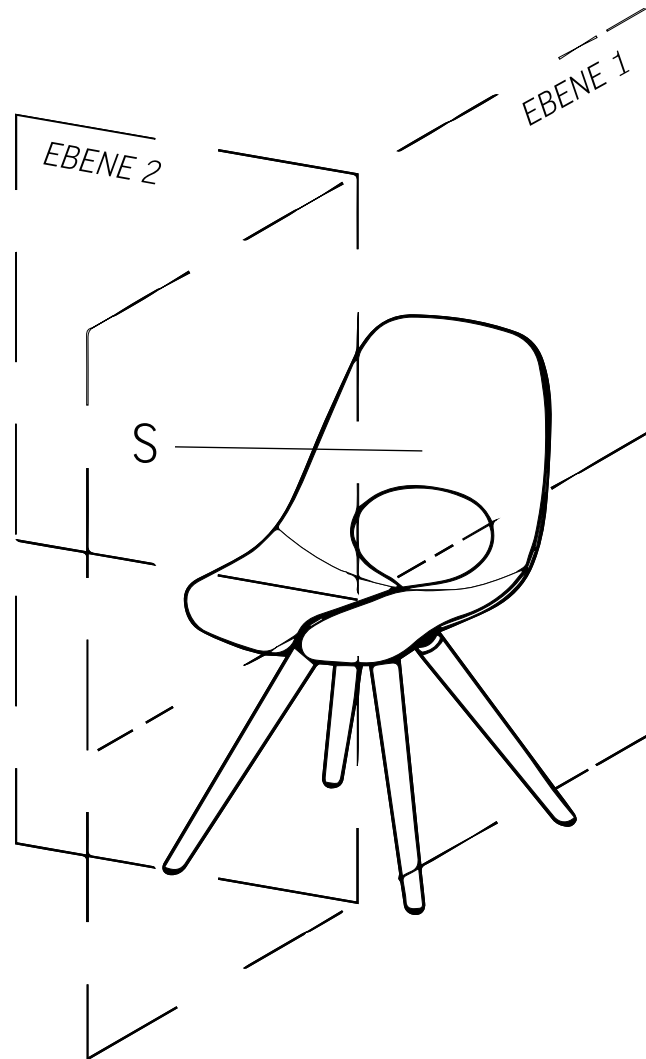


Durchführung von Produktmessungen: Besucherstühle

2. Besucherstühle:

Die Messmethode bezieht sich nicht auf Messungen nach PN-EN 16139.

Die Massen der Besucherstühle werden auf Gleitern für Teppichböden gemessen.

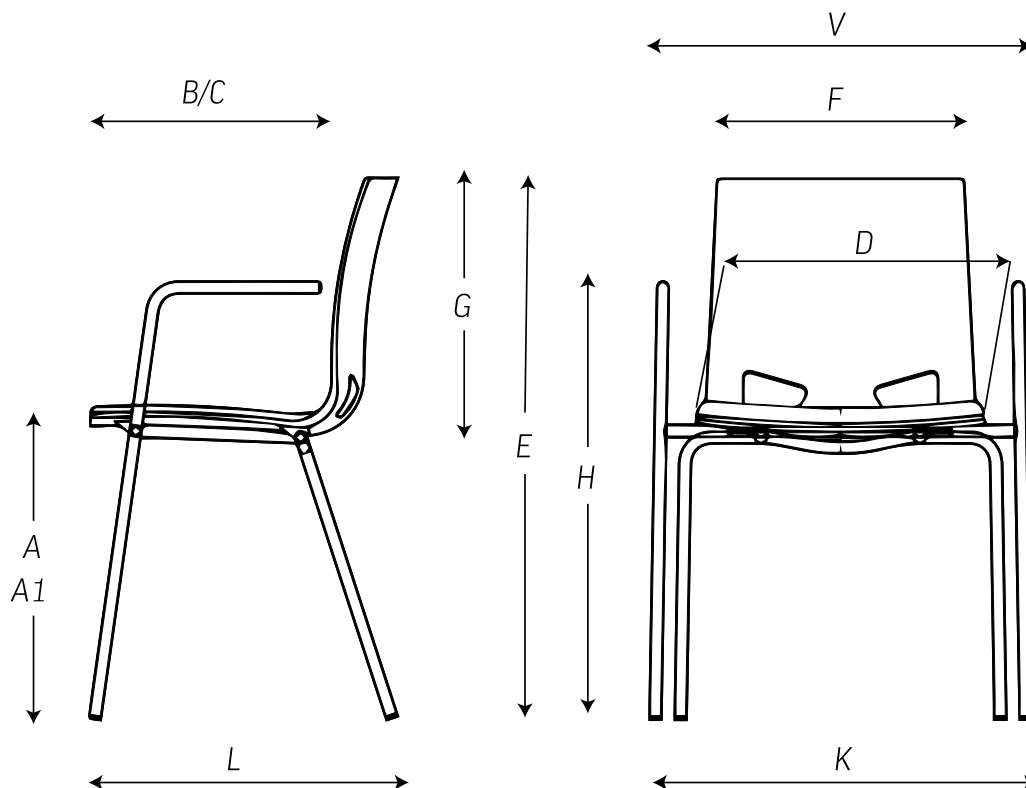

A – Sitzhöhe


Die Sitzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Boden und dem höchsten Punkt des Sitzes, gemessen an der Vorderkante in der Mittelebene des Produkts.

A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)

Die Sitzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Boden und dem Sitzpunkt, gemessen in der Mittelebene und bestimmt mittels der Matrix nach EN Standard.

B – Sitztiefe

Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen der Vorderkante des Sitzes und dem "S" Punkt. Bei Produkten, die mit einem tiefenverstellbaren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung angezeigt, wobei der Sitz mindestens und höchstens nach vorne vorgeschoben ist. Bei einigen Stühlen mit Schalen, bei denen keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und der Rückenlehne besteht, wird die Tiefe von der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der Rückenlehne gemessen.



C – Sitzflächentiefe

Die Sitzflächentiefe ist der maximale Abstand zwischen vertikalen Linien, die die vorderen und hinteren Endpunkte des Sitzes kreuzen, gemessen in der Mittelebene.

Bei Produkten, die mit einem tiefenverstellbaren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung angezeigt, wobei der Sitz mindestens und höchstens nach vorne vorgeschoben ist. Bei einigen Stühlen mit Schalen, bei denen keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und der Rückenlehne besteht, wird die Tiefe von der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der Rückenlehne gemessen. Wenn die C-Masse mit der B-Masse identisch ist, wird nur eine Masse angezeigt.

D – Sitzbreite

Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den vertikalen Linien, die die seitlichen Endpunkte des Sitzes kreuzen, gemessen in der Querebene.

E – Gesamthöhe

Die Gesamthöhe des Produkts wird vom Boden bis zum höchsten Punkt des Produkts mittels einer geraden Linie gemessen, die zum Boden senkrecht ist.

F – Rückenlehnenbreite

Die Rückenlehnenbreite ist der maximale Abstand zwischen den seitlichen Endpunkten der Rückenlehne.

G – Rückenlehnenlänge

Die Rückenlehnenlänge ist der vertikale Abstand zwischen dem oberen und unteren Endpunkt der Rückenlehne, gemessen in der Mittelebene.

H – Armlehnenhöhe

Die Armlehnenhöhe wird vom Boden bis zum höchsten Punkt der Armlehne mittels einer geraden Linie gemessen, die zum Boden senkrecht ist.

K – Gestellbreite

Gemessen zwischen den beiden Endpunkten des Fußkreuzes.

V – Gesamtbreite

Der Abstand wird zwischen den Endpunkten gemessen, die am weitesten des Sitzes entfernt sind. Dieser Abstand befindet sich in der Querebene.

L – Gesamttiefe

Gemessen zwischen den Endpunkten des Produkts.

Wichtige Informationen:


- Die angegebenen Massen können von den tatsächlichen Abmessungen um $\pm 2\%$ abweichen,
- Die Oberflächenausführungen, die für das Produkt verfügbar sind, sind mit Preisen versehen,
- Es ist möglich Modelle in nicht-standardmäßigen Ausführungen oder in personalisierter Version (ohne Aufpreis) gegen einen 25% Preisaufschlag auf den entsprechenden Nettopreises zu bestellen,
- Die Bestellung erfolgt nach der Fristsetzung mit der Verkaufsabteilung und nach Annahme des Angebots.

Match

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße/Gewicht


MATCH FRAME CHAIR CFA UPH


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
MATCH FRAME CHAIR CFA UPH	476	431	441	446	476	810	490	252	667	549	556	616	8,90

- A** – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

- D** – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

- H** – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell (Freischwinger)

Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø25 × 2 mm).

Oberfläche Ausführungen:

- pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL)
- pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium (E-WA)
- verchromt (E-CR)

Stapelbarkeit:

Stapelbar bis 3 Stück.

2.2 Gleiter

Keine Gleiter für Teppichböden oder optional Filzgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Sitz und Rückenlehne

2.3.1 Sitz

Struktur bestehend aus Buchensperrholz 10 mm, gepolstert mit FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 40 mm, Raumgewicht: ca. 40 kg/m³ ±3. Stapelschutz als Option erreichbar.

2.3.2 Rücken

Struktur bestehend aus Buchensperrholz 10 mm, gepolstert mit FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 20 mm, Raumgewicht: ca. 35 kg/m³ ±3.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, schwarz oder weiss Aluminium pulverbeschichtet, oder verchromt. Armlehnenauflage aus Kunstleder, schwarz.

3. Verpackung

Beistellstuhl – 2 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

GS-Zeichen TÜV
Quality Office

Extra

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße/Gewicht



EXTRA FRAME CHAIR CFA MB
UPH




EXTRA FRAME CHAIR CFA HB
UPH



EXTRA FRAME CHAIR CFA MB
MESH



EXTRA FRAME CHAIR CFA HB
MESH



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
EXTRA FRAME CHAIR CFA MB UPH	463	423	435	450	485	890	475	545	660	550	565	632	11,6
EXTRA FRAME CHAIR CFA HB UPH	463	423	445	455	485	990	475	645	660	550	565	645	11,8
EXTRA FRAME CHAIR CFA MB MESH	463	423	425	450	485	905	470	530	660	550	565	600	11,8
EXTRA FRAME CHAIR CFA HB MESH	463	423	435	455	485	1005	470	630	660	550	565	600	12

- A** – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

- D** – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

- H** – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell (Freischwinger)

Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø25 × 2,5 mm).

Oberfläche Ausführungen:

- pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL)
- pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium (E-WA)
- verchromt (E-CR)

Stapelbarkeit:

Stapelbar bis 4 Stück.

2.2 Gleiter

Keine Gleiter für Teppichböden oder optional Filzgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Sitz und Rückenlehne

2.3.1 Sitz

Struktur bestehend aus Sitzplatte Buchensperrholz, gepolstert mit FCKW-freiem PU-Formschaum, Dicke: ca. 40 mm, Raumgewicht: ca. 58 kg/m³ ±3.

Stapelschutz als Option erreichbar.

2.3.2 Rücken

Rücken gepolstert

Rahmen aus Stahlprofilrohr (Ø20 × 2 mm), mit Schnittschaum angelegt (Dicke: ca. 35 mm, Raumgewicht: ca. 35 kg/m³ ±3), gepolstert.

NetZRückenlehne

Rahmen aus Stahlprofilrohr (Ø20 × 2 mm), mit 3-D-Strickgewebe Netz bezogen.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, schwarz oder weiss Aluminium pulverbeschichtet, oder verchromt. Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP) in der Farbe schwarz.

3. Verpackung

Beistellstuhl mit mittelhöher Rückenlehne – 2 Stück. pro Karton, montiert.

Beistellstuhl mit höherer Rückenlehne – 1 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

GS-Zeichen TÜV
Schadstoff geprüft
Quality Office

Passu

Technische Beschreibung


NowyStyl

1. Maße/Gewicht


PASSU FRAME CHAIR CF P

PASSU FRAME CHAIR 4L P

PASSU FRAME CHAIR CF MESH

PASSU FRAME CHAIR 4L MESH


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
PASSU FRAME CHAIR CF P	425	430	435	430	440	780	470	320	670	490	550	550	7,8
PASSU FRAME CHAIR 4L P	430	435	430	430	440	790	470	320	675	475	560	550	5,6
PASSU FRAME CHAIR CF MESH	425	430	460	430	440	800	480	360	670	490	550	585	7,9
PASSU FRAME 4L MESH	430	435	455	430	440	810	480	360	675	475	560	560	5,7

- A** – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

- D** – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

- H** – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell (Freischwinger)

Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø22×3 mm).

4-Fuß-Gestell

Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø22×2 mm).

Oberfläche Ausführungen:

- pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL),
- pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium (E-WA),
- verchromt (E-CR).

Stapelbarkeit:

Alle Modelle sind bis 4 Stück stapelbar.

2.2 Gleiter (Freischwinger, 4-Fuß-Gestell)

Kunststoffgleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder Filzgleiter für Hartböden (GBF) als Option.

2.3 Sitz und Rückenlehne

2.3.1 Sitz

Sitz bestehend aus schwarzem Polypropylen (PP), Dicke: 6 mm.

Optionen:

Sitz-Vorlegepolster – bestehend aus FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 15 mm, Raumgewicht: ca. 42 kg/m³ ±3.

Sitz gepolstert – bestehend aus FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 25 mm, Raumgewicht: ca. 50 kg/m³ ±3; Kunststoff Abdeckung (Kunststoff Sitz).

Stapelschutz – für Kunststoffstapelpuffer im Standard; für Polstervariante Stapelschutz als Option auswählbar.

2.3.2 Rücken

2.3.2.1 Modelle Passu P

Rücken bestehend aus schwarzem Polypropylen (PP), Dicke: 6 mm.

Optionen:

Rücken-Vorlegepolster – bestehend aus FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 10 mm, Raumgewicht: ca. 9 kg/m³ ±3.

Rücken gepolstert – Polster bestehend aus FCKW-freiem PU-Schnittschaum, Dicke: ca. 20 mm, Raumgewicht: ca. 50 kg/m³ ±3, Kunststoff Abdeckung (Kunststoff Rücken).

2.3.2.2 Modelle Passu Mesh

NetZRückenlehne – Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), mit Runner 3D Stoff bezogen, atmungsaktiv und elastisch.

2.4 Armlehnen

Armlehnen als Option auswählbar; bestehend aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), in der Farbe schwarz.

3. Verpackungseinheit

Alle PASSU Modelle – 2 Stück pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel


GS-Zeichen TÜV
Blauer Engel
Quality Office

Scudo


Technische Beschreibung

NowyStyl


1. Maße/Gewicht




SCUDO FRAME CHAIR 4L LB
WOOD




SCUDO FRAME CHAIR 4L HB
WOOD




SCUDO FRAME CHAIR 4L LB UPH




SCUDO FRAME CHAIR 4L HB UPH




SCUDO FRAME CHAIR CF LB
WOOD




SCUDO FRAME CHAIR CF HB
WOOD




SCUDO FRAME CHAIR CF LB UPH



SCUDO FRAME CHAIR CF HB UPH



SCUDO FRAME CHAIR CF HB
MESH



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
SCUDO FRAME CHAIR 4L LB WOOD	470	425	480	480	480	820	470	265	660	540	550	560	8,7
SCUDO FRAME CHAIR 4L HB WOOD	470	425	480	480	480	870	470	340	660	540	550	560	9,0
SCUDO FRAME CHAIR 4L LB UPH	470	425	450	480	480	830	470	265	660	540	550	560	8,7
SCUDO FRAME CHAIR 4L HB UPH	470	425	450	480	480	880	470	350	660	540	550	560	9,1
SCUDO FRAME CHAIR CF LB WOOD	480	447	485	480	480	815	470	265	660	540	550	595	8,4
SCUDO FRAME CHAIR CF HB WOOD	480	447	485	480	480	865	470	340	660	540	550	595	8,7
SCUDO FRAME CHAIR CF LB UPH	480	447	455	480	480	830	470	265	660	540	550	600	9,0
SCUDO FRAME CHAIR CF HB UPH	480	447	455	480	480	875	470	350	660	540	550	600	9,4
SCUDO FRAME CHAIR CF HB MESH	475	440	420	440	490	880	450	370	660	540	540	590	8,8

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Konferenzstühle

C03 – Gestell

- 4-Fuß – Stahlrundrohr (Ø 25 × 2 mm) gepulvert Jet black RAL 9005 (EA-BL), Pure white RAL 9010 (EA-WH), White aluminium RAL 9006 (EA-WA), silber metallic oder verchromt (EA-CR); nicht stapelbar,
- Freischwinger – Stahlrundrohr (Ø 25 × 2,5 mm) gepulvert Jet black RAL 9005 (EA-BL), Pure white RAL 9010 (EA-WH), White aluminium RAL 9006 (EA-WA), silber metallic oder verchromt (EA-CR); stapelbar bis zu 3 Stühlen.

C04 – Armauflage

- Armauflage aus Kunststoff schwarz,
- Optional: Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) schwarz oder Buchenholz oder gebeizt kirschfarben (cherry) oder schwarz (black).

C09 – Rückenlehne

- Einleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz (Stärke ca. 8 mm) mit Schaum und komplett gepolstert oder Buche Natur oder Netz schwarz (XNSW – nur Freischwinger),
- Schaumhärte: ca. 40 kg/m³,
- Schaumdicke: ca. 40 mm.

C10 – Sitz

- Einleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz (Stärke ca. 8 mm) mit Schaum,
- Schaumhärte: ca. 40 kg/m³,
- Schaumdicke: ca. 40 mm.

C14 – Gleiter

- 4-Fuß-Stuhl: Gelenkgleiter für Teppich- (GBP) oder Hartboden (GBPF),
- Freischwinger: schwarze Minigleiter für Teppich- (GBM) oder Hartboden (GBMF) oder Kufengleiter für Teppich- (GSB) oder Hartboden (GSBF).

C15 – Stapelschutz

Optional: Stahls Abdeckplatte unterhalb des Sitzes (für Freischwinger).

C19 – Verpackung

Besucherstühle – 2 Stück pro Karton (komplemontiert) oder BDF-Verpackung (Produkt ohne Karton, mit einer Folie geschützt, komplemontiert).

Technische Normen, Zertifikate:








- GS-Zeichen TÜV,
- EN 16139,
- Quality Office,
- Blauer Engel.

Cadeira

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


CADEIRA 4L

CADEIRA 4L-ARM/Front

CADEIRA 4L-ARM

CADEIRA TABLARHÄNGER
Gewicht: 4,20 kg

CADEIRA SCHREIBTABLAR

**UNIVERSELLES VERKETTUNGS
SYSTEM**
Gewicht: 0,95 kg


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CADEIRA 4L WOOD & LAMINAT	455	—	405	405	435	830	385	420	—	515	515	570	7,4
CADEIRA 4L-ARM/Front WOOD & LAMINAT	455	—	405	405	435	830	385	420	660	515	530	570	8,0
CADEIRA 4L-ARM WOOD & LAMINAT	455	—	405	405	435	830	385	420	660	515	530	570	8,3

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell - Stahlrundrohr ($\varnothing$ 22x2mm), verchromt.

Untergestell, Armlehnenanbindung – Stahlrundrohr ($\varnothing$ 22x2,5mm).

Stapelbarkeit Alle Ausführungen – bis zu 6 Stühlen

Cadeira 4L-WOOD – Stapelschutz als Standard
Cadeira 4L SEAT-PLUS, PLUS und B-PLUS, A-PLUS – Stapelschutz als Option separat zu bestellen und selbst montieren.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

CLICK-J4 – zur Verkettung für Reihenverbindung aus $\varnothing$ 6 mm Metall verchromt. Wenn kein Bedarf kann der Verbinder unter dem Sitz versteckt werden. Keine Reihennummerierung erhältlich. Stühle mit CLICK-J4 sind stapelbar.

CLICK-J3-NRM – im Gestell integrierte Verkettung, erhältlich für 4-Fuß-Gestelle mit oder ohne Armlehnen. Der Verbinder ist aus Metall $\varnothing$ 6 mm verchromt, mit schwarzer Kunststofffassung (PA+GF) für magnetische Sitz- und Reihennummerierung. Reihennummerierung separat dazu bestellen. Stühle mit CLICK-J3-NRM sind stapelbar.

REIHENVERBINDER EN 14703

- zur Verbindung von Cadeira Stühlen,
 - aus Stahlblech,
 - pulverbeschichtet Black RAL 9005.
- UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM
- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Stuhlreihen,
 - Abstand Verstellbereich: 440–500 mm,
 - Optional am Boden fixierbar,
 - pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

CADEIRA REIHENVERBINDER

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Cadeira Stuhlreihen,
- Optional am Boden fixierbar,
- aus Flachstahl mit an den Enden angeschweißten Hülsen,
- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006.

2.2 Gleiter

Gleiter aus Polypropylen für Teppichböden (GB) als Standard oder für Hartböden (GBF) als Option.

Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP) als Standard oder für Hartböden (GBPF) als Option

– Stuhl mit Gelenkgleitern ist ca. 20 mm höher.

Akustik-Gleiter (GBA) – reduziert Geräusche bis zu 50% im Vergleich zu Standard-Gleitern.

Gleiter kratzt keine Oberflächen.



2.3 Sitz und Rückenlehne

Folgende Optionen sind erhältlich für die Modelle Cadeira 4L, 4L-ARM/FRONT, 4L-ARM: Schichtholzschale (WOOD) – ohne Polster – Sitz und Rückenlehne Holz aus 8-lagigem Schichtholz (Stärke 10,5 mm).

Schichtholzschale laminatbeschichtet

(LAMINATE) – Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm). Laminatbeschichtete Holzteile (mit unlaminierter Schichtholzkanten und Schutzwachs)

Sitz mit Vorlegepolster (SEAT-PLUS) – Sitzpolster aus 3-lagigem Schichtholz (Stärke 4,5 mm) mit Schaum (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 15 mm). Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

Sitz und Rücken mit Vorlegepolster (PLUS) – Polster aus 3-lagigem Schichtholz (Stärke 4,5 mm) mit Schaum (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 15 mm). Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-PLUS) Polster aus 3-lagigem Schichtholz (Stärke 4,5 mm) mit Schaum (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 15 mm). Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

Sitzschale vollgepolstert (A-PLUS) – Sitzschale aus 8-lagigem Schichtholz (Stärke: 10,5 mm) mit Schaum: (Raumgewicht 25kg/m³, Dicke 20 mm

(Sitz); 15 mm (Rückenlehne); 10 mm Schaum an der Rückseite und Unterseite der Sitzschale).

Wandschutz – 40 mm Distanz zwischen Rückenlehne und Wand (um Beschädigungen an der Wand zu vermeiden).

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen - im Gestell integriert.

Armauflagen aus 10-lagigem Schichtholz (Stärke 12 mm).

Farbausführungen:

- gebeizt (NF-xx),
- laminatbeschichtet (NF-xx),
- Kunststoff PP verstärkt mit Glasfaser (NF-PP).

4L-ARM/FRONT: der Stuhl kann an die Tischplatte gehängt werden.

2.5 Schreibtislar

Schreibtislar (Version links und rechts) aus 8-schichtigem Buchenholz (Stärke 12 mm). Gestell aus $\varnothing$ 12 Metall verchromt. Verbindungen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Nur erhältlich für Cadeira 4L-ARM. Farbausführungen:

- gebeiztes Schichtholz (WOOD),
- laminatbeschichtetes Schichtholz (LAMINATE), mit unlaminierter Schichtholzkanten und Schutzwachs.

2.6 Aufhänger für Cadeira Schreibtislar

Der Schreibtislaraufhänger kann bis zu 25 Dislar aufnehmen. Zerlegbar in zwei Beine und zwei Traversen. Metallgestell aus Stahlrundrohr $\varnothing$ 22 x 1,5 mm. Beine und untere Traverse pulverbeschichtet in RAL 9006, obere Traverse verchromt. Gebremste Rollen.

3. Verpackung

4L, 4L-ARM, 4L-ARM / FRONT – 2 Stück pro Karton (montiert).


5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

GS Zertifikat „Geprüfte Sicherheit“.


Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Fen


1. Maße / Gewicht




FEN 4L
Gewicht: 5,40 kg




FEN 4L-ARM
Gewicht: 6,50 kg




FEN-CLICK 4L_2




FEN-CLICK 4L_3




FEN 4L-ARM-TR
Gewicht: 7,70 kg




FEN 4L-ARM-TRA
Gewicht: 7,40 kg




FEN-CLICK 4L-ARM_2




FEN-CLICK 4L-ARM_3




TR SCHREIBTABLAR
Gewicht: 0,80 kg



TRA SCHREIBTABLAR
Gewicht: 0,45 kg



UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM
Gewicht: 0,95 kg



TRANSPORTWAGEN
Gewicht: 5,65 kg

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell (4L Version) – Stahlrundrohr
Ø 18 x 2,0 mm.

4-Fuß-Gestell mit Armlehnen (4L-ARM) –
Stahlrundrohr Ø 18 x 2,0 mm.

4-Fuß-Gestell mit Schreibtisch (4L-ARM-TR) –
Stahlrundrohr Ø 18 x 2,0 mm, verkettbar, nicht
stapelbar.

4-Fuß-Gestell mit Anti-Panik Schreibtisch
(4L-ARM-TRA) – Stahlrundrohr Ø 18 x 2,0 mm,
verkettbar und stapelbar.

Farbausführungen für alle Versionen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL)
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (CR).

Stapelbarkeit:

4 Stück (4L, 4L-ARM, 4L-ARM-TRA/TLA).

Der Stuhl FEN-4L-ARM-TR – ist nicht stapelbar.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

CLICK – Reihenverbinder aus Metall für FEN
Stühle mit oder ohne Armlehnen.

NRM – Reihennummerierung, erhältlich als 3D
Aufkleber für Rückenlehnen aus Schichtholz
(WOOD, LAMINATE, SEAT-PLUS) oder
Bestückung für gepolsterte Rückenlehnen (PLUS,
B-PLUS, A-PLUS).

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden
Stuhlreihen,
- Abstand Verstellbereich: 470–530 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

2.2 Gleiter

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder
für Hartböden (GBF) als Option.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Schichtholzschaale (WOOD) – ohne Polster

– Sitz und Rückenlehne Holz aus 8-lagigem
Schichtholz (Stärke 10,5 mm).

Schichtholzschaale laminatbeschichtet

(LAMINATE) – Sitzschale aus 8-lagigem
Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm).

Laminatbeschichtete Holzteile (mit
unlaminieren Sichtholzkanten und Schutzwachs)

Sitz mit Vorlegepolster (SEAT-PLUS) – Sitzpolster
aus 3-lagigem Schichtholz (Stärke 4,5 mm) mit

Schaum (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 20 mm).
Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

Sitz und Rücken mit Vorlegepolster (PLUS) –

Polster aus 3-lagigem Schichtholz (Stärke
4,5 mm) mit Schaum (Raumgewicht: 25 kg/m³,
Dicke 20 mm). Rückseite der Rückenlehne aus
Holz.

Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster

(B-PLUS) Polster aus 3-lagigem Schichtholz
(Stärke 4,5 mm) mit Schaum (Raumgewicht:

25 kg/m³, Dicke 20 mm). Rückseite der
Rückenlehne aus Holz.

Sitzschale vollgepolstert (A-PLUS) – Sitzschale
aus 8-lagigem Schichtholz (Stärke:10,5 mm) mit
Schaum: (Raumgewicht 25kg/m³, Dicke 20 mm
(Sitz); 15 mm (Rückenlehne); 10 mm Schaum an
der Rückseite und Unterseite der Sitzschale.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen - im Gestell integriert.

Armauflagen aus 10-lagigem Schichtholz
(Stärke 12 mm).

Farbausführungen:

- gebeizt (NF-xx) als Standard,
- laminatbeschichtet (NF-xx) als Option

(mit unlaminieren Sichtholzkanten und
Schutzwachs).

2.5 Schreibtisch

Standard (TR) – aus 7-lagigem Buchenschichtholz
(Stärke 10,5 mm).

Farbausführungen:

- gebeizt (TR-xx) als Standard,
- laminatbeschichtet (TR-LAMINATE-yy) als
Option (mit unlaminieren Sichtholzkanten
und Schutzwachs).

Anti-Panik (TRA) – aus 7-lagigem

Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm)
(automatisch einklappbar).

Farbausführungen:

- gebeizt (TRA-xx) als Standard,
- laminatbeschichtet (TRA-LAMINATE-yy) als
Option (mit unlaminieren Sichtholzkanten
und Schutzwachs).

3. Zubehör

FEN TRANSPORTWAGEN

- aus Stahlrohr (22 x 1.5 mm),
 - 4 Rollen, Durchmesser 75 mm, 2 Rollen mit
manuellen Bremsen,
 - pulverbeschichtet Jet black RAL 9005.
- Maße: 590 mm x 600 mm x 255 mm (Höhe).

4. Verpackung

FEN 4L und 4L-ARM – 4 Stück pro Karton
(montiert), 4 Kartons pro Palette.

FEN 4L-ARM TRA / TLA – 3 Stück pro Karton
(montiert), 4 Kartons pro Palette.

FEN 4L-ARM TR / TL – 3 Stück pro Karton (Stühle
montiert, Schreibtische separat gepackt),
4 Kartons pro Palette.

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Festigkeitszertifikat: EN 16139.


Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen
der Produktmodelle.

Axo


1. Maße / Gewicht




AXO 10
Gewicht: 6,85 kg




AXO 11
Gewicht: 9,70 kg




AXO 20
Gewicht: 9,20 kg




AXO 21
Gewicht: 10,00 kg




AXO 40
Gewicht: 14,60 kg




AXO 41
Gewicht: 14,70 kg




AXO 50
Gewicht: 21,00 kg




AXO 51
Gewicht: 22,50 kg




AXO TABLE
Gewicht: 9,30 kg




AXO SCHREIBTABLAR



AXO TRANSPORTWAGEN



UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM
Gewicht: 0,95 kg



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
AXO 100	450	430	420	420	410	850	410	400	—	490	—	563	6,85
AXO 110	450	430	420	420	410	850	410	400	660	490	610	563	9,7
AXO 200	450	430	420	420	410	850	410	400	—	490	550	715	9,3
AXO 210	450	430	420	420	410	850	410	400	660	490	610	715	9,8
AXO 400	450	430	420	420	410	850	410	400	—	1020	—	563	14,6
AXO 411	470	445	420	420	410	850	410	400	660	1020	1140	563	17,5
AXO 500	450	430	420	420	410	850	410	400	—	1550	—	563	21
AXO 511	470	445	420	420	410	850	410	400	660	1550	1670	563	23,8

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell – Stahlrundrohr $\varnothing 22 \times 2,0$ mm. Gestell erhältlich in pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt (CR).

Stapelbar: Bis zu 10 Stück (Alle Versionen, außer Bänke).

Ausführungen:

- 4-Fuß-Gestell,
- 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen,
- 4-Fuß-Gestell mit Schreibtisch, oder
- 4-Fuß-Gestell mit Schreibtisch und Armlehne,
- 4-Fuß Bank für 2 oder 3 Personen, mit oder ohne Armlehnen.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

CLICK AXO J1 – feste Stahlhalterungen mit schwarzen Kunststoffverbindern zur Reihenverbindung, erhältlich für Axo Stühle ohne Armlehnen (AXO 10).

CLICK J1-NRM – feste Stahlhalterungen mit schwarzen Kunststoffverbindern zur Reihenverbindung mit Reihennummerierung, erhältlich für Axo Stühle ohne Armlehnen (AXO 10). Reihennummerierung separat dazu bestellen.

CLICK AXO-J2 – feste Stahlhalterungen mit schwarzen Kunststoffverbindern zur Reihenverbindung, erhältlich für alle Axo Stuhlversionen, Breitenverstellung in drei Positionen.

CLICK AXO-J2-NRM – feste Stahlhalterungen mit schwarzen Kunststoffverbindern zur Reihenverbindung mit Reihennummerierung, erhältlich für alle Axo Stuhlversionen, Breitenverstellung in drei Positionen. Reihennummerierung separat dazu bestellen.

AXO NUMMERIERUNG – Aufkleber mit Reihennummerierung oder austauschbare, magnetische Reihennummerierung separat dazu bestellen.

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Stuhlreihen,
- Abstand Verstellbereich: 410–470 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

2.2 Gleiter

Gleiter für Teppich- (Standard) oder Hartböden (G17F), optional. Optionale Gelenkgleiter für Teppichböden (G3) oder mit Filz für Hartböden (G3F). (Sitzhöhe erhöht sich um ca. 20 mm).

Gleiter G3 und G3F sind nicht für AXO Bänke erhältlich.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Schichtholzschale (0) – aus 7-lagigem Schichtholz (Stärke 10,5 mm).

Sitzschale laminatbeschichtet (LL) – aus 7-lagigem Schichtholz (Stärke 10,5 mm). Laminatbeschichtete Holzteile (mit unlaminierter Sichtholzkanten und Schutzwachs).

Sitzschale furniert (FT) – aus 7-lagigem Schichtholz (Stärke 10,5 mm).

Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz (1) – Sitzschale aus Schichtholz (Stärke 4,5 mm), ummantelt mit CFC-freiem PU Schnittschaum, (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 12 mm).

Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (2) – aus Schichtholz (Stärke 4,5 mm), ummantelt mit CFC-freiem PU Schnittschaum, (Raumgewicht: 25 kg/m³, Dicke 12 mm).

Maße der Sitzfläche: Breite 410 mm, Tiefe 420 mm.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen – aus Rundstahl ($\varnothing 11$ mm), immer in der gleichen Gestellfarbe wie der Stuhl oder bei separater Bestellung bitte entsprechend angeben. Armauflagen aus 10-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 14 mm).

Farbausführung der Armauflage: gebeizt, laminatbeschichtet (mit unlaminierter Sichtholzkanten und Schutzwachs) oder furniert.

2.5 Schreibtisch

Axo Schreibtisch – Schreibtisch rechtshändig (optional für Linkshänder), aus 7-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 10 mm). Metallteile immer in der gleichen Gestellfarbe wie der Stuhl oder bei separater Bestellung bitte entsprechend angeben.

3. Tisch

AXO TABLE – 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr ($\varnothing 22 \times 2,5$ mm). Tischplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante (Stärke: 18 mm). Der Tisch ist mit Click-Reihenverbindern ausgestattet. Stapelbar: bis zu 20 Stück.

4. Zubehör

AXO TRANSPORTWAGEN – Holzgestell in „Natural Beech“ mit Rollen mit Gummirollen, 2 Rollen mit manueller Bremse. Zum Transport von bis zu 6 Axo Stühlen oder 12 Axo Tischen.

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel





GS Zertifikat „Geprüfte Sicherheit“ (für AXO 10, 11, 40, 41, 50, 51). Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 14703, EN 16139, EN 1728, EN 1022 (für AXO 10, 11, 20, 21), EN 16139, EN 1728, EN 1022 (für AXO 40, 41, 50, 51). Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Espacio


Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße/ Gewicht


ESPACIO 4L

ESPACIO ARM

ESPACIO CFP

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

Gewicht: 0,95 kg



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ESPACIO 4L WOOD GBP/GBPF	447	425	425	425	435	825	388	385	—	520	V=K	545	6,3
ESPACIO 4L WOOD GBF	442	420	425	425	435	815	388	385	—	520	V=K	545	6,3
ESPACIO 4L SEAT-PLUS GBP/GBPF	455	435	425	425	435	825	388	385	—	520	V=K	545	6,7
ESPACIO 4L SEAT-PLUS GBF	450	430	425	425	435	815	388	385	—	520	V=K	545	6,7
ESPACIO 4L-ARM WOOD GBP/GBPF	450	430	425	425	435	820	388	385	665	520	527	545	7,4
ESPACIO 4L-ARM WOOD GBF	445	425	425	425	435	815	388	385	665	520	527	545	7,4
ESPACIO 4L-ARM SEAT-PLUS GBP/GBPF	455	435	425	425	435	820	388	385	665	520	527	545	7,8
ESPACIO 4L-ARM SEAT-PLUS GBF	450	430	425	425	435	815	388	385	665	520	527	545	7,8
ESPACIO CFP WOOD GBF	440	420	425	425	435	820	388	382	652	520	532	570	8,0
ESPACIO CFP SEAT-PLUS GBF	447	425	425	425	435	820	388	385	652	520	532	570	8,4

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell (4L) – Stahlrohr $\varnothing$ 22×2,0 mm, $\varnothing$ 22×2,5 mm.

4-Fuß-Gestell mit Armlehnen (4L ARM) – Stahlrohr – $\varnothing$ 22×2,0 mm, $\varnothing$ 22×2,5 mm.
Freischwingergestell mit Armlehnen (CFP) – Stahlrohr $\varnothing$ 22×1,5 mm, $\varnothing$ 22×2,0 mm, $\varnothing$ 22×2,5 mm.

Oberflächen – Gestell pulverbeschichtet
Verchromt (CR) erhältlich.

Stapelbarkeit – 4 Stück.

Die Modelle: Espacio 4L-ARM TR/TL und Espacio CFP TR/TL – sind nicht stapelbar.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Stuhlreihen,
- Abstand Verstellbereich: 470–530 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

ESPACIO REIHENVERBINDER RECHTS

- Reihenverbinder für Espacio Stühle,
- Abstand zwischen den Reihen: 490 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- verchromt (CR).

2.2 Gleiter

4-Fuß-Gestell

GB – Kunststoffgleiter für Teppichböden.

GBF – Kunststoffgleiter mit Filz für Hartböden.

GBP – Gelenkgleiter für Teppichböden.

GBPF – Gelenkgleiter für Hartböden.

Freischwinger CFP

GB – Kunststoffgleiter für Teppichböden.

GBF – Kunststoffgleiter mit Filz für Hartböden.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitzschale (WOOD) – aus 6-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 9 mm).

Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz (SEAT-PLUS) – aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 3,5 mm), mit Schaum (Raumgewicht 35 kg/m³, Dicke 9 mm). Unter dem Sitz befindet sich ein Stapelschutz aus Buchenschichtholz (Stärke 5 mm) mit Schaum (Raumgewicht 21 kg/m³, Dicke 9 mm) als Standard.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen - im Gestell integriert. Armlehnenauflagen aus Buchenholz (Stärke 10 mm).

3. Verpackung

4L/4L ARM: 4 Stück pro Karton (montiert).

CFP: 3 Stück pro Karton (montiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

REMODEX – Festigkeitszertifikat: EN 16139, EN 1728, EN 1022

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Zen

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht




ZEN-LB 4L
Gewicht: 7,5 kg



ZEN-LB 4L-ARM
Gewicht: 8 kg



ZEN 4L-ARM
Gewicht: 8,9 kg



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ZEN 102 LB 4L	470	440	425	370	450	815	450	320	—	535	490	530	7,5
ZEN 112 LB 4L-ARM	470	440	425	370	420	815	450	320	630	535	580	555	8
ZEN 212 4L-ARM	470	440	425	370	420	945	450	460	630	535	580	575	8,9

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

4-Fuß-Gestell – aus Stahlrohr $\varnothing 22 \times 2,0$ mm.

Farbausführungen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL),
- verchromt (CR).

Stapelbarkeit: Bis zu 4 Stück.

2.2 Gleiter

Gleiter für Teppich- (GB) als Standard oder optional für Hartböden (G8F).

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitz – aus 7-lagigem Schichtholz

(Stärke 10,5 mm), Schaum

(Raumgewicht 35 kg/m³, Dicke 40 mm).

Rückenlehne – aus 7-lagigem Schichtholz

(Stärke 10,5 mm), Schaum

(Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 20 und 9 mm).

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen – mit Armauflagen aus Buchenholz, Maße 425 x 40 x 18 mm.

3. Verpackung

ZEN-LB 4L – max. 4 Stück pro Karton (montiert).

ZEN-LB 4L-ARM – max. 3 Stück pro Karton (montiert).

ZEN 4L-ARM – max. 3 Stück pro Karton (montiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

REMODEX (Festigkeitszertifikat) - nach:


EN 16139, EN 1728, EN 1022.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.


Wing I, II, V

1. Maße / Gewicht


Wing I, II, V




WING I
Gewicht: 5,7 kg




WING I ARM
Gewicht: 6,4 kg



WING I.10
Gewicht: 5,7 kg




WING I.10 ARM
Gewicht: 6,4 kg




WING II




WING II CLICK




WING II ARM
Gewicht: 6,4 kg




WING II CFS




WING II.20




WING II.20 CLICK




WING II.20 ARM
Gewicht: 6,4 kg




WING II.40
Gewicht: 5,7 kg



WING II.40 ARM
Gewicht: 6,4 kg




WING II.60
Gewicht: 5,7 kg



WING II.60 ARM
Gewicht: 6,4 kg




WING II TR




WING II W




WING II W CLICK-J4



WING V
Gewicht: 5,7 kg



WING V Arm
Gewicht: 6,4 kg



UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM
Gewicht: 0,95 kg

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell (4L) – Ø 20 × 2,0 mm Stahlrohr, Ø 6 mm Stahl.

(CFS) Kufengestell – Ø 16 × 2,0 mm, Ø 18 × 1,5 mm, Ø 5 mm Stahl.

Farbausführungen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU)
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL),
- Traffic white RAL 9016 (WT),
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (CR).

Stapelbarkeit:

- 4L – 8 Stück,
- CFS – 10 Stück.

Wing Transportwagen und Universal-Transportwagen erhältlich.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

CLICK – Stahlhalterungen aus Ø 6 mm Metall, integriert in das Stuhlgestell zur Reihenverbindung (nicht in Verbindung mit Armlehnen möglich).

CLICK-J4 – zur Reihenverbindung aus Ø 6 mm Metall verchromt. Wenn kein Bedarf kann der Verbinder unter dem Sitz versteckt werden. Keine Reihennummerierung erhältlich. Stühle mit CLICK-J4 sind stapelbar.

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Stuhlreihen,
- Abstand Verstellbereich: 450–510 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

2.2 Gleiter

GB – Kunststoff Gleiter für Teppichböden als Standard.

GBF – Kunststoffgleiter mit Filz für Hartböden als Option.

GBPF – Gelenkgleiter mit Filz für Hartböden als Option.

GBPT – Gelenkgleiter aus Teflon für Hartböden als Option.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitzschale (WOOD) – 8-lagiges Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm).

Sitzschale laminatbeschichtet (LAMINATE) – Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), beidseitig laminatbeschichtet (mit unlaminieren Sichtholzkanten und Schutzwachs).

Sitzschale mit Vorlegepolster (SEAT-PLUS) – Schale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm) mit Vorlegepolster aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 15 mm), Rückenlehne beidseitig aus Holz.

Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (PLUS) – Schale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm; Rückenlehne: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 15 mm), Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen – im Gestell integriert (Wing II W, Wing II TR).

Holzarmlehnenauflagen: Breite 50 mm, Länge 180 mm, Stärke 17 mm.

Farbausführungen:

- gebeizt (NF-xx),
- laminatbeschichtet.

2.5 Schreibtislar

Schreibtislar (für Rechts- oder Linkshänder)

– aus 8-lagigem Schichtholz (Stärke 10,5 mm), Maße 355 x 283 mm. (Wing II TR)

Farbausführungen:

- gebeiztes Schichtholz,
- laminatbeschichtetes Schichtholz (mit unlaminieren Sichtholzkanten und Schutzwachs).

3. Zubehör

Wing Transportwagen – aus Stahlrohr (Ø 25 × 2,0 mm) mit Verstärkung (Ø 20 × 2,0 mm) für die Griffstange (Ø 8 mm), Griff wird nach der Beladung am Wagen angebracht. 4 Rollen (Ø 75 mm), 2 Rollen mit manueller Bremse, pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 oder Jet black RAL 9005. 24 Stück stapelbar, Rücken an Rücken.
Maße: 650 mm x 1720 mm x 840 mm (Höhe).

4. Verpackung

4 Stühle pro Karton (montiert).


5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

REMODEX – Festigkeitszertifikat:

EN 16139, EN 1728, EN 1022

GS Zertifikat „Geprüfte Sicherheit“.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
WING II 4L	450	438	410	410	420	850	400	435	—	500	500	550	5,9
WING II CFS	465	453	410	410	420	865	400	435	—	540	540	605	6,9
WING II PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	—	500	500	550	6,3
WING II SEAT PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	—	500	500	550	6,1
WING II CLICK 4L	450	438	410	410	420	850	400	435	—	500	520	550	6
WING II CLICK PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	—	500	520	550	6,4
WING II CLICK SEAT PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	—	500	520	550	6,2
WING II CFS PLUS	475	460	410	410	420	865	400	435	—	540	540	605	7,3
WING II CFS SEAT PLUS	475	460	410	410	420	865	400	435	—	540	540	605	7,1
WING II W NF 4L	450	438	410	410	420	850	400	435	630	500	525	550	6,6
WING II W NF PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	630	500	525	550	7
WING II W NF SEAT PLUS 4L	460	445	410	410	420	850	400	435	630	500	525	550	6,8
WING II W CLICK-J4 NF 4L	450	438	410	410	420	850	400	435	630	500	525	550	6,75

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge










H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Calado

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


CALADO 4L

CALADO CFS

CALADO 4L-ARM

CALADO 4L-ARM / FRONT

CALADO HOCKER
Gewicht: 7,30 kg

CALADO SCHREIBTABLAR

CALADO TRANSPORTWAGEN

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM
Gewicht: 0,95 kg


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CALADO 4L	460	400	456	456	438	845	440	360	—	500	500	535	5,2
CALADO 4L-ARM	460	400	456	456	438	845	440	360	670	490	580	535	6,8
CALADO 4L-ARM / FRONT	460	400	456	456	438	845	440	360	670	490	580	535	6,6
CALADO CFS	460	400	456	456	438	845	440	360	—	540	540	510	6

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

Kufengestell (CFS) – Stahlrohr Ø 11 mm.

4-Fuß-Gestell (4L) – Stahlrohr Ø 18 mm

und Stahl Ø 11 mm.

Farbausführungen:

- verchromt (CR).

Stapelbarkeit:

- 4-Fuß-Gestell bis zu 8 Stück, 12 Stück auf Transportwagen,
- 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen bis zu 6 Stück, 10 Stück auf Transportwagen,
- Kufengestell bis zu 10 Stück, 21 Stück auf Transportwagen.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

GTL – Verkettbare Gleiter für Calado Stühle mit Kufengestell (CFS).

LINK-PLASTIC 18 REG – zur Reihenverkettung von Calado 4-Fuß-Gestellen mit oder ohne Armlehnen. Verbinder aus schwarzen Polypropylen (PP). 2 Stück werden zur Verbindung von 2 Stühlen benötigt.

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verkettung von gegenüberliegenden Stuhlreihen,
- Abstand Verstellbereich: 440–500 mm,
- Optional am Boden fixierbar,
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

2.2 Gleiter

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard.

Für 4-Fuß-Gestelle: Farbe Schwarz

Für CFS-Version: transparent

Verkettungsgleiter für CFS Kufengestell (GTL) optional.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitz: Polypropylen (PP)

SEAT PLUS: Sitz mit Vorlegepolster aus Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 20 mm).

Rückenlehne aus Polypropylen (PP), glasfaserverstärkt.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen im Gestell integriert.

Armauflagen aus Polypropylen (PP) in der selben Farbe wie Sitz und Rückenlehne.

Modell 4L-ARM/FRONT – kann mit offenen Armlehnen an Tischplatte gehängt werden.

2.5 Schreibtislar

Schreibtislar (linke oder rechte Version) aus schwarzem ABS Kunststoff für Calado 4L-ARM, optional erhältlich. Kann nicht nachgerüstet werden; nicht stapelbar.

Armlehne mit Schreibtislar aus Polypropylen (PP).

3. Zubehör

CALADO TRANSPORTWAGEN – zum Transport gestapelter Stühle, Metallgestell verchromt, 4 Rollen mit Bremse.

4. Verpackung

4 Stück pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

GS Zertifikat für ausgewählte Modelle

Remodex (Festigkeitszertifikat) –

EN 1022, EN 16139, EN 1728.


Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Vesta New


Technische Beschreibung

NowyStyl


1. Maße / Gewicht




VESTA NEW CFS
Gewicht: 4,9 kg



VESTA NEW CFP
Gewicht: 5,8 kg



VESTA NEW WOOD CFS
Gewicht: 5,8 kg



VESTA NEW WOOD CFP
Gewicht: 6,5 kg



VESTA NEW TRANSPORTWAGEN
Gewicht: 11,8 kg

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

Kufengestell – aus Stahlrohr (Ø 16 × 2,0 mm) Farbausführungen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL),
- pulverbeschichtet Traffic white RAL 9016 (W),
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (CR).

Stapelbarkeit – bis zu 10 Stück (VESTA NEW CFS/CFP - 25 Stück auf dem Transportwagen).

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

Optionen zur Reihenverbindung:

CLICK – Reihenverbinder im Gestell integriert, in gleicher Farbausführung wie das Stuhlgestell. Version mit Armlehnen (CFP) zur alternativen Verbindung mit Version ohne Armlehnen (CFS).

LINK-PLASTIC 16 – aus Polypropylen (PP), erhältlich in den Farben Black oder Aluminium. Version mit Armlehnen (CFP) zur alternativen Verbindung mit Version ohne Armlehnen (CFS), 2 Stück erforderlich, um 2 Stühle zu verbinden.

2.2 Gleiter

Kunststoffgleiter für Teppichböden (GB) als Standard. Optional Kunststoffgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitz und Rückenlehne gepolstert – Sitz aus 4-lagigem Buchenschichtholz

(Stärke 6 mm), Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 30 mm). Rückenlehne aus 6-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 9 mm), Schaum (Vorderseite: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 25 mm; Rückseite: Raumgewicht 21 kg/m³, Dicke 10 mm).

Sitz und Rückenlehne aus Schichtholz (WOOD) – Sitz und Rückenlehne aus 6-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 9 mm).

Sitz und Rückenlehne laminatbeschichtet (LAMINATE) – Sitz und Rückenlehne aus 6-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 9 mm), beschichtet mit Laminat.

2.4 Armlehnen

Feste Armlehnen – im Gestell integriert, Armlehnen aus Stahlrohr (Ø 18 × 2,0 mm).

Kunststoff Armauflagen (NF-PP) – aus schwarzem Polypropylen (PP), Breite 42 mm, 8 mm stark, erhältlich für die gepolsterten Stuhlversion.

Holz-Armauflagen (NF-xx) – aus Massivholz, Breite 30 mm, 10 mm stark, erhältlich für die Stuhlversion aus Schichtholz.

Laminierte Armauflagen (NF-LAMINATE) – aus 6-lagigem Buchenschichtholz, Breite 30 mm, 10 mm stark, mit Laminat beschichtet, erhältlich für die laminatbeschichtete Stuhlversion.

VESTA NEW CFP – die offenen Armlehnen ermöglichen es, den Stuhl an eine Tischplatte zu hängen.

3. Zubehör

VESTA TRANSPORTWAGEN – Gestell aus Stahlrohr (Ø 25 × 1,5 mm), pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 oder Jet black RAL 9005, bis zu 25 Stühle stapelbar. Der Transportwagen ist nicht erhältlich zur Lagerung der Stühle.

4. Verpackung

Alle Versionen – 50 Stück auf einer Palette nur mit Vesta New Stühlen (2 Stapel with Stühlen, je 25 Stück).


5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel:

REMODEX - Festigkeitszertifikat:

EN 16 139, EN 1728, EN 1022.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

El Sol





Modell	Beschreibung
EI SOL ALU 	4-Fuß-Kunststoffstuhl für Außeneinsatz, Schale UV-beständig, Gestell aus eloxiertem Aluminium, Drainage-Öffnung in der Sitzschale, stapelbar bis zu 4 Stück. Gleiter für Teppichböden.






Tauko








Technische Beschreibung


NowyStyl

1. Maße / Gewicht


Tauko 4L-LWM

Tauko Hocker-4L-LWM

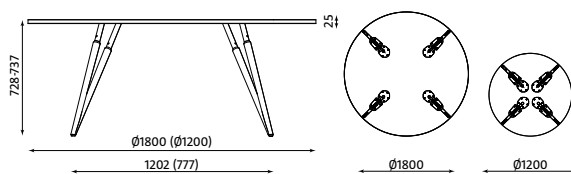Tauko CFS-ROD

Tauko Hocker CFS-ROD

Tauko 4L-METAL

Tauko A-PLUS CFS-ROD

Tauko HOCKER A-PLUS CFS-ROD

Tauko LB HOCKER CFS-ROD

Tauko A-PLUS 4L-LWM

Tauko Hocker A-PLUS-4L-LWM

Tauko 7 / 8-Hocker A-PLUS-CFS-ROD

Tauko A-PLUS 4L-METAL

Tauko Table-LWM Ø 800
Gewicht: 16,10 kg

Tauko Table-LWM 800 x 800
Gewicht: 18,50 kg

Tauko Coffee Table-LWM Ø 600
Gewicht: 11,50 kg

Tauko Coffee Table-LWM Ø 800
Gewicht: 15,20 kg

Tauko Coffee Table-LWM 800 x 800
Gewicht: 17,60 kg

Tauko Conference Table-LWM
Gewicht Ø 1200: 31,30 kg
Gewicht Ø 1800: 55,40 kg

Tauko Modular Table-LWM
Gewicht: 9,60 kg



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
TAUKO 4L-LWM	445	430	470	370	455	810	455	260	—	460	455	575	5,6
TAUKO A-PLUS 4L-LWM	465	450	470	390	465	815	465	270	—	460	465	580	6,2
TAUKO HOCKER-4L-LWM	745	730	470	370	455	1115	455	260	—	495	455	575	7,4
TAUKO HOCKER A-PLUS-4L-LWM	765	750	470	390	465	1120	465	270	—	495	465	575	8
TAUKO CFS-ROD	445	430	470	370	455	810	455	260	—	595	455	560	6,5
TAUKO A-PLUS CFS-ROD	465	450	470	390	465	815	465	270	—	595	465	560	7
TAUKO HOCKER CFS-ROD	745	730	470	370	455	1115	455	260	—	575	455	560	8,3
TAUKO HOCKER A-PLUS CFS-ROD	765	750	470	390	465	1120	465	270	—	575	465	575	8,8
TAUKO LB HOCKER CFS-ROD	745	730	470	370	455	930	455	85	—	575	455	525	7,9
TAUKO 7/8-HOCKER A-PLUS-CFS-ROD	675	660	470	390	465	1020	465	270	—	575	465	575	8,6
TAUKO 4L-METAL	440	425	470	370	455	810	455	260	—	595	455	560	5,6
TAUKO A-PLUS 4L-METAL	460	445	470	390	465	815	465	270	—	595	465	580	6,1

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Stühle und Barhocker

2.1.1 Gestell

LWM Version – 4-Fuß-Stuhl und Barhocker (Hocker und 7/8) mit Holzbeinen.

Die Beine sind aus Massivholz gefertigt und in folgenden Oberflächenfarben erhältlich:

- Natural Beech (1.007)
- Stained Beech (2.***)
- Natural Oak (2.D07)

Für die Veredelung der Oberfläche wird ein rutschfester und matter Lack verwendet. Das Untergestell besteht aus einer 5 mm starken Metallplatte und vier Stahlrohren, Ø 32 mm, Stärke 2 mm. Die Metalloberfläche ist pulverbeschichtet in den Farben Traffic white RAL 9016 (WT), Jet black RAL 9005 (BL), Anthracite grey RAL 7016 (AH) oder „Fashion Collection“ Farben.

Die Fußstütze des Barhockers besteht aus einem Stahlrohr, Ø 16 mm, Stärke 2 mm und ist ausschließlich in verchromter Ausführung erhältlich.

Unter dem Sitz befindet sich eine schwarze Kunststoffabdeckung - als Standard für die Sitzschale aus Holz, SEAT-PLUS und PLUS. Die Kunststoffabdeckung ist mit einem 4 mm starken Filz beklebt (Schutz und ästhetische Funktion).

Die A-PLUS Version (komplett gepolstert) verfügt über ein sichtbares Untergestell.

Stapelbarkeit:

Die Stühle und Barhocker mit Holzbeinen sind nicht stapelbar.

CFS-ROD – Stuhl und Barhocker mit Kufengestell (Hocker und 7/8).

Das Gestell besteht aus Stahlprofilen mit einem Durchmesser von Ø 11 mm und einer 4 mm starken Metallplatte.

Mögliche Oberflächenausführungen der Stühle mit Kufengestell CFS-ROD:

- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
- pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (E-WT),
- pulverbeschichtet in Anthracite grey RAL 7016 (E-AH),
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (E-CR).

Mögliche Oberflächenausführungen der Barhocker mit Kufengestell CFS-ROD:

- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
- pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (E-WT),
- pulverbeschichtet in Anthracite grey RAL 7016 (E-AH),
- oder «Fashion Collection» Farben,
- verchromt (E-CR).

Unter dem Sitz befindet sich eine schwarze Kunststoffabdeckung - als Standard für die Sitzschale aus Holz, SEAT-PLUS und PLUS. Die Kunststoffabdeckung ist mit einem 4 mm starken Filz beklebt (Schutz und ästhetische Funktion).

Stapelbarkeit:

CFS-ROD Version mit Holzschale - bis zu 8 Stück stapelbar, CFS-ROD SEAT-PLUS, PLUS und A-PLUS - bis zu 6 Stück stapelbar.

CFS-ROD Barhocker - nicht stapelbar

4L METAL – Stuhl mit Metallbeinen.

Das Gestell besteht aus Stahlprofilen, Ø 18 mm, Stärke 2,5 mm, und einer 4 mm starken Metallplatte.

Mögliche Oberflächenausführungen:

- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
- pulverbeschichtet in Traffic white 9016 (E-WT),
- pulverbeschichtet in Anthracite grey RAL 7016 (E-AH),
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (E-CR).

Unter dem Sitz befindet sich eine schwarze Kunststoffabdeckung - als Standard für die Sitzschale aus Holz, SEAT-PLUS und PLUS. Die Kunststoffabdeckung ist mit einem 4 mm starken Filz beklebt (Schutz und ästhetische Funktion).

Stapelbarkeit:

Alle Ausführungen sind bis zu 6 Stück stapelbar.

2.1.2 Gleiter

LWM Version – 4-Fuß-Stuhl und Hocker mit Holzbeinen:

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder optional mit Filzunterlagen für Hartböden (GBF).

CFS-ROD – Stuhl mit Kufengestell und Hocker: Gleiter für Teppichböden, transparent (GT) als Standard oder optional mit Filzunterlagen für Hartböden, transparent (GTF).

4L METAL – Stuhl mit Metallbeinen:

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder optional mit Filzunterlagen für Hartböden (GBF).

2.1.3 Sitz und Lehne (Stühle und Barhocker)

Holzschale (WOOD) – aus 7-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 8 mm. Ein schwarzer Filzstreifen ist entlang dem Zwischenraum in der Sitzfläche angebracht.

Mögliche Oberflächenausführungen:

- Natural Beech (1.007),
- Stained Beech (2.***),
- Veneered Beech (2*07) – Buchenschichtholz beidseitig mit Furnier beschichtet.

Holzschale mit Sitzpolsterung (SEAT-PLUS) – aus 3-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 4,5 mm mit Polyurethan-Schaum der Dichte 40 kg/m³, Stärke 10 mm.

Holzschale mit gepolstertem Sitz und Lehne (PLUS)

- gepolsterte Sitzfläche: aus 3-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 4,5 mm mit Polyurethan-Schaum der Dichte 40 kg/m³, Stärke 10 mm,
- gepolsterte Lehne: aus 3-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 3,5 mm, mit Polyurethan-Schaum der Dichte 25 kg/m³, Stärke 10 mm.

Vollgepolsterte Schale (A-PLUS) – aus 7-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 8 mm, mit Polyurethan-Schaum der Dichte 30 kg/m³, Stärke 20 mm. Dekorative Nähte erhältlich in allen Farben der Stoffe Xtreme (XR), Blazer (CUZ) und Synergy (LDS). Faden und Polsterung sind in derselben Farbe.

2.1.4 Verpackung

LWM Version – 4-Fuß-Stuhl und Barhocker (Hocker und 7/8) mit Holzbeinen.

1 Stück pro Karton (montiert), 8 Stück pro Palette 1200 x 1000 mm

CFS-ROD – Stuhl mit Kufengestell und Barhocker (Hocker und 7/8).

Tauko CFS-ROD: 4 Stück pro Karton (montiert), 16 Stück (4 Kartons) pro Palette 1200 x 800 mm

Tauko Hocker CFS-ROD: 1 Stück pro Karton (montiert), 8 Stück pro Palette 1200 x 1000 mm

Tauko Hocker 7/8 CFS-ROD: 1 Stück pro Karton (montiert), 8 Stück pro Palette 1200 x 1200 mm.

4L METAL – Stuhl mit Metallbeinen.

4 Stück pro Karton (montiert), 16 Stück (4 Kartons) pro Palette 1200 x 800 mm.

2.2 Tische

2.2.1 Gestell

LWM Tisch, LWM Café-Tisch, LWM modularer Tisch - Die Tischbeine sind aus Massivholz gefertigt und in folgenden Oberflächenfarben erhältlich:

- Natural Beech (1.007),
- Stained Beech (2.***),
- Natural Oak (2.D07).

Das Untergestell besteht aus einem 5 mm starken Metallblech sowie Ø 32 mm Stahlrohren, Stärke 2 mm, pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (WT), Jet black RAL 9005 (BL), Anthracite grey RAL 7016 (AH) oder „Fashion Collection“ Farben.

Stapelbarkeit:

- LWM Tisch, LWM Café-Tisch - nicht stapelbar,
- LWM modulare Tische - stapelbar bis zu 3 Stück.

LWM Konferenztisch

Die Doppelbeine sind aus Massivholz gefertigt.

Mögliche Oberflächenausführungen:

- Natural Beech (1.007),
- Natural Oak (2.D07).

Das Untergestell besteht aus einem 5 mm starken Metallblech sowie Ø 32 mm Stahlrohren, Stärke 2 mm, pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (WT), Jet black RAL 9005 (BL), Anthracite grey RAL 7016 (AH) oder „Fashion Collection“ Farben.

Stapelbarkeit:

Nicht stapelbar.

2.2.2 Gleiter

LWM Tisch, LWM Café-Tisch, LWM modularer Tisch:

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder optional mit Filzunterlagen für Hartböden (GBF).

LWM Konferenztisch:

Höhenverstellbare Gleiter (9 mm) für Teppichböden (GBR) als Standard oder optional mit Filzunterlagen für Hartböden (GBRF).

2.2.3 Tischplatte

Die Tauko Tischplatte besteht aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit einer Stärke von 25 mm. Eine 2 mm Kante in Klebetechnologie für die Oberflächenausführung Maple (NC), Slate (MS) oder Laserkante bei bestimmten Oberflächenausführungen.

Verfügbare Melaminfarben: Weiß (BI), Slate (MS), Champagne Hard Maple (NC), Schwarz (CC) und Cashmere (NK).

Die Tauko Tischplatte besteht aus einer melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit einer Stärke von 25 mm, die Tischplatte beschichtet mit Fenix NTM Laminat auf der Oberseite und Trägerlaminat auf der Unterseite in der Farbe Grau.

Die 1 mm Laserkante ist in der gleichen Farbe wie die Tischplatte.

Verfügbares Fenix NTM Laminat in sechs Farben erhältlich: grigio antrimit (KM), grigio bromo (KN), blu fes (KO), rosso jaipur (KP), verde comodo (KR) i nero ingo (KJ).

Kunststoffverbinder (Light Grey (Hellgrau), RAL 7035 sind für modulare Tische (TC) optional erhältlich.

Ein Set aus 3 Verbindern ist an jeder Seite der Tischplatte zu montieren.

2.2.4 Verpackung

LWM Tisch:

- 1 Tisch verpackt in 2 Kartons (Tischbeine und Tischplatte sind separat verpackt),
- 15 Stück (30 Kartons) pro Palette 1200 x 800 mm.

LWM Café Tisch:

- 1 Tisch verpackt in 2 Kartons (Tischbeine und Tischplatte sind separat verpackt),
- 18 Stück (36 Kartons) pro Palette 1200 x 800 mm.

LWM modularer Tisch:

- 1 Tisch verpackt in 2 Kartons (Tischbeine und Tischplatte sind separat verpackt),
- 15 Stück (30 Kartons) pro Palette 1200 x 800 mm.

LWM Konferenztisch:

- 1 Tisch verpackt in 2 Kartons (Tischbeine und Tischplatte sind separat verpackt),
- 12 Stück (24 Kartons) pro Palette (Palettengröße richtet sich nach der Größe der Tischplatten).

3. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel für Stühle (für ausgewählte Produktausführungen)

„GS Zertifikat“ geprüfte Sicherheit für ausgewählte Produktausführungen der Stühle, Barhocker und Tische der Linie LWM.

4. Bestellbeispiel

4.1 Tauko Stuhl mit Sitzschale

Produktlinie	Produktgruppe	Version		C03	C05	C09 / C10	C14	
TAUKO	FRAME CHAIR	CFS-ROD WOOD	(	E-BL	CC-1.007	SEAT-PLUS-XR009	GBF	)

TAUKO FRAME CHAIR CFS-ROD WOOD (E-BL CC-1.007 SEAT-PLUS-XR009 GBF)

C03 – Gestell

C05 – Sitzschale

C09 / C10 – Vorlegepolster

C14 – Gleiter

TAUKO FRAME CHAIR CFS-ROD WOOD (E-BL CC-1.007 SEAT-PLUS-XR009 GBF) identifiziert den Stuhl als:

TAUKO FRAME CHAIR auf Kufengestell (**CFS-ROD**) pulverbeschichtet in Farbe "Jet black RAL 9005 (**E-BL**)", mit Sitzschale aus Buchenschichtholz (**WOOD**) in der Farbe "Natural Beech (**CC-1.007**)", gepolsterte Sitzfläche (**SEAT-PLUS**) mit dem Bezugsstoff "Xtreme XR009 (**XR009**)", Gleiter mit Filz für harte Böden (**GBF**).

4.2 Tauko Tische

Produktlinie	Produktgruppe	Version		D04	D14	D17	D23	
TAUKO	COFFEE TABLE	LWM RO	(	BI	BC-AH / 1.007	GB		)

TAUKO COFFEE TABLE LWM RO (BI BC-AH / 1.007 GB)

D04 – Finish der Tischplatte

D14 – Gestell

D17 – Gleiter

D23 – Tischplattenverbinder

TAUKO COFFEE TABLE LWM RO (BI BC-AH / 1.007 GB) identifiziert den Tisch als:

TAUKO COFFEE TABLE mit Tischbeinen aus Massivholz (**LWM**), runde Tischplatte (**RO**) in der Farbe "White (**BI**)", Stahlrohrteil der Beine sind pulverbeschichtet "Anthracite grey RAL 7016 (**BC-AH**)", Massivholz der Beine in "Natural Beech (**CC-1.007**)", Gleiter für Teppichböden (**GB**).

Cafe Serie & Cafe Serie LGW

Technische Beschreibung

NowyStyl

CAFE LGW & CAFE SERIE - SITZSCHALENAUSFÜHRUNGEN

SITZSCHALENFORM GESTELLVARIANTE		AMMI	CAFE VII	LANTANA	VERBENA
Modell					
Sitzschalen- ausführung	WOOD (Schichtholz)	●	●	●	●
	LAMINATE (Laminatbeschichtet)	●	●	●	●
Gepolsterte Ausführungen	PLUS		●		
	SEAT PLUS	●	●	●	●
	A PLUS		●		
	B PLUS		●		

●	verfügbare Ausführungen
---	----------------------------

CAFE AUSFÜHRUNGEN

Gepolsterte Ausführungen			
PLUS	SEAT PLUS	A PLUS	B PLUS
			

ALANI	CAFE IV	CAFE VI	CAFE IX	CAFE II	CAFE XII
					
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
		•			
•	•	•	•	•	•

Cafe Serie

Alani

Ammi

Lantana


Cafe II, IV, VI, VII, IX, XII

Cafe VII Bänke


Technische Beschreibung

NowyStyl


1. Maße / Gewicht



ALANI
Gewicht: 4,9 kg




AMMI
Gewicht: 4,8 kg




AMMI ARM
Gewicht: 6,2 kg



CAFE II




CAFE II CFL
Gewicht: 6,0 kg




CAFE II CFS ROD
Gewicht: 6,0 kg




CAFE IV



CAFE VI




CAFE VII




CAFE VII ARM




CAFE VII HOCKER




CAFE VII Up&Down
Gewicht: 14,9 kg




CAFE VII CFS ROD




CAFE VII GTS
Gewicht: 6,9 kg




CAFE VII 3ER BANK




CAFE VII 4ER BANK




CAFE IX
Gewicht: 4,9 kg



CAFE XII



LANTANA
Gewicht: 4,8 kg



LANTANA ARM
Gewicht: 6,2 kg

2. Materialien/ Ausführungen

Metallgestell – Standard pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL), optional White aluminium RAL 9006 (ALU)/Traffic white 9016 (WT)/ Anthracite grey RAL 7016 (AH) oder Fashion Collection: Grey blue RAL 5008 (GE)/Black green RAL 6012 (BN)/Cashmere NCS S 2005-Y60 (NK).
Cafe VII Bänke – Gestell verchromt (CR), Traverse in der Farbe White aluminium RAL 9006.

2.1 Sitz und Rückenlehne

WOOD Ausführung – Sitzschale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm) erhältlich mit Sitz und Rückenlehne in Holz.
PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster aus Buchenschichtholz (Stärke 4,5 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm; Rückenlehne: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm), Rückseite der Rückenlehne aus Holz.
SEAT PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz mit Vorlegepolster aus 4-lagigem Buchen-

schichtholz (Stärke 4,5 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm), Rückenlehne beidseitig aus Holz.
A PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne vollgepolstert.
Schaum auf der Vorderseite: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 20 mm. Schaum auf der Rückseite: 25 kg/m³, Dicke 10 mm.
B PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit durchgängigem Vorlegepolster. Vorlegepolster aus Schichtholz (Stärke 4,5 mm) bezogen mit Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 25 mm). Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

2.2 Gleiter/ Rollen


GBF – Filzgleiter für Hartböden
GB – Kunststoffgleiter für Teppichböden
GW – Weiße Kunststoffgleiter für Teppichböden (für die Gestelle 4L und 4L Arm)
SH – Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (für GTS-Version)
SHH – Ø 50 mm Rollen für Hartböden (für GTS-Version)

3. Verpackung

4L, 4L Arm – 4 Stühle pro Karton
4L A PLUS, 4L B PLUS – 2 Stühle pro Karton
GTS – 1 Stuhl pro Karton
Hocker – 1 Stuhl pro Karton
Up & Down – 1 Stuhl pro Karton
CFS ROD – 4 Stühle pro Karton

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel für die Stühle der CAFE Serie

Festigkeitszertifikat REMODEX: EN 16139.
Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE II 4L	450	430	415	415	430	830	390	—	—	500	500	540	4,8
CAFE IV 4L	450	430	415	415	470	800	410	—	—	500	500	520	4,9
CAFE VI 4L	450	430	415	415	470	820	455	—	—	500	500	540	4,9
CAFE VII 4L	450	430	415	415	395	840	320	—	—	500	500	540	4,9
CAFE VII 4L ARM FRONT	450	430	415	415	395	840	320	—	465	500	555	540	6,3
CAFE VII HOCKER	745	735	405	405	370	870	345	—	—	530	530	524	5,5
CAFE VII CFS ROD	455	435	415	415	395	845	320	—	—	470	470	525	6,0
CAFE VII-3	440	420	415	415	395	840	320	—	—	600	1540	600	24
CAFE VII-4	440	420	415	415	395	840	320	—	—	600	2040	600	27
CAFE XII 4L	450	430	415	415	390	800	340	—	—	500	500	520	5,2

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Cafe II, IV, VI, IX, XII

NowyStyl
OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE


Optionen	Code
Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz	SEAT PLUS*
Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (erhältlich für CAFE VI)	PLUS*
Stapelschutz (erhältlich für gepolsterte Versionen)	—
Holzfarbe gebeizt, mit leicht sichtbarer Holzmaserung der Sitzschale	2.xx**
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE***
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet – White aluminium RAL 9006 /Traffic white RAL 9016/ Anthracite grey RAL 7016	ALU/WT/AH
Gestell pulverbeschichtet – Fashion Collection: Grey blue RAL 5008/ Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60	GE/BN/NK
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF
Kunststoffgleiter für Teppichböden – Belag auswechselbar	GBP
Gleiter für Teppichböden, weiß	GW
Fräsungen und Gravuren (erhältlich für Cafe II, Cafe IV)	

* Für stapelbare Stühle empfehlen wir dringend die Option „Stapelschutz“ dazu zu bestellen.

e Farbcode für Holz angeben – Siehe Kapitel „[Finishes](#)“.

e Farbcode der Laminatbeschichtung angeben – Siehe Kapitel „[Finishes](#)“.

Modell	Beschreibung
UNIVERSELLER TRANSPORTWAGEN 	Stapel – und Transportwagen, maximale Belastung 150 kg, pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 oder Jet black RAL 9005 (BL).



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE II 4L	450	430	415	415	430	830	390	—	—	500	500	540	4,8
CAFE IV 4L	450	430	415	415	470	800	410	—	—	500	500	520	4,9
CAFE VI 4L	450	430	415	415	470	820	455	—	—	500	500	540	4,9
CAFE XII 4L	450	430	415	415	390	800	340	—	—	500	500	520	5,2

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

PREISGRUPPE 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

PREISGRUPPE 3: Silvertex*, Split leather (SP)**, Step, Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Fame, Synergy

PREISGRUPPE 5: Remix 3

* Stoff nicht erhältlich für Cafe IX,



** Stoff nicht erhältlich für Cafe IX, Cafe XII




Bitte geben Sie neben dem Produktnamen/-code den Code für die gewünschte Option sowie den Code und die Farbnummer des Bezugsstoffs an.

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


CAFE VII

CAFE VII ARM

CAFE VII UP&DOWN
Gewicht: 14,90 kg

CAFE VII HOCKER

CAFE VII CFS ROD

CAFE VII GTS
Gewicht: 6,30 kg


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE VII 4L	450	430	415	415	395	840	320	—	—	500	500	540	4,9
CAFE VII 4L ARM FRONT	450	430	415	415	395	840	320	—	465	500	555	540	6,3
CAFE VII HOCKER	745	735	405	405	370	870	345	—	—	530	530	524	5,5
CAFE VII CFS ROD	455	435	415	415	395	845	320	—	—	470	470	525	6,0

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Versionen

2.1 Gestell

2.1.1 Gestell

4-Fuß-Gestell – aus Stahlrundrohr (Ø 16 x 2 mm), Befestigung der Sitzschale aus 3 mm starkem Metall.

Kufengestell (CFS ROD) – aus Stahlrundrohr (Ø 11 mm), Befestigung der Sitzschale mittels Metallprofil (5 x 25 mm).

HOCKER Kufengestell – aus Stahlrundrohr (Ø 18 x 1,5 mm).

UP&DOWN Säulenfuß – aus runder Stahlsäule (Ø 60 mm) und 8 mm starkem Metallfuß (Ø 470 mm), rund.

Farbausführungen:

4L, 4L ARM, HOCKER:

- verchromt (CR),
- pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL),
- pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (WT)/ Anthracite grey RAL 7016 (AH)
- oder „Fashion Collection“ Farben (4L, 4L ARM).

CFS-ROD:

- verchromt (CR),
- pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL),
- oder „Fashion Collection“ Farben.

UP&DOWN:

- verchromt (CR)

Fußkreuz:

- 5-armiges Fußkreuz (Ø 680 mm) aus poliertem Aluminium, mit Chrom-Effekt (ST32-CR).

Stapelbarkeit:

- 4L, 4L ARM WOOD – bis zu 4 Stühle,
 - 4L, 4L ARM A-PLUS; B-PLUS, SEAT PLUS, PLUS – bis zu 4 Stühle (nur mit Option Stapelschutz),
 - CFS ROD A-PLUS; B-PLUS; PLUS; SEAT PLUS – bis zu 4 Stühle (nur mit Option Stapelschutz),
 - CFS ROD WOOD – bis zu 10 Stühle.
- Universeller Transportwagen erhältlich.

2.1.2 Reihenverbinder / Verkettung

CLICK – aus Ø 5 mm Stahlrundrohr, im Gestell integriert zur Reihenverbindung von CAFE VII Stühle (nur für Stühle ohne Armlehnen erhältlich).

UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM

- Zur Verbindung von Stuhlreihen,
- Abstand einstellbar von 460 bis 520 mm,
- Optional am Boden zu befestigen,
- pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005.

2.2 Rollen / Gleiter

CAFE VII 4L, 4L ARM, CFS-ROD, HOCKER

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder optional mit Filz für Hartböden (GBF).

CAFE VII UP&DOWN

Gleiter mit Filz für Hartböden (GBF) als Standard.

CAFE VII 4L, 4L ARM

Kunststoffgleiter für Teppichböden – Belag auswechselbar (GBP) oder mit Filz für Hartböden (GBPF), beides als Option.

Gleiter für Teppichböden, weiß (GW) als Option.

CAFE VII CFS-ROD

- Gleiter für Teppichböden, transparent (GT) oder optional mit Filz für Hartböden, transparent (GTF), beides als Option,
- Gleiter mit austauschbaren Kappen zur Reihenverkettung für Teppichböden (GBL), oder optional mit Filz für Hartböden (GBLF), beides als Option.

CAFE VII GTS

- Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH) als Standard, oder Hartböden (SHH) als Option,
- Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH), oder Hartböden (ESHH), beides als Option.

2.3 Mechanik

- UP&DOWN Version – stufenlose Höhenverstellung mittels pneumatischem Gaslift,
- GTS Version – stufenlose Höhenverstellung mittels pneumatischem Gaslift (PST45).

2.4 Sitz und Rückenlehne

Optionen für CAFE VII, CAFE VII ARM,

CAFE VII GTS, CAFE VII CFS ROD:

Schichtholzschale (WOOD) – aus 8-lagigem Buchenschichtholz, 10,5 mm stark.

Sitzschale laminatbeschichtet (LAMINATE)

– aus 8-lagigem Buchenschichtholz, 10,5 mm stark (mit unlaminierten Sichtholzkanten und Schutzwachs).

Sitz mit Vorlegepolster (SEAT-PLUS) – das

Vorlegepolster besteht aus einem 4-lagigem Buchenschichtholz, 4,5 mm stark, gepolstert mit 10 mm starkem Schaum, Dichte 25 kg / m³.

Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (PLUS)

– Sitz und Rückenlehne bestehen aus 4-lagigem Buchenschichtholz, 4,5 mm stark, gepolstert mit 10 mm starkem Schaum, Dichte 25 kg / m³.

Sitzfläche der Sitzschale durchgängig

gepolstert (B-PLUS) – bestehen aus 4-lagigem Buchenschichtholz, 4,5 mm stark, gepolstert mit 25 mm starkem Schaum, Dichte 25 kg / m³.

Die Rückseiten der Sitzschale ist aus Buchenschichtholz.

Sitzschale vollgepolstert (A-PLUS) – aus

8-lagigem Buchenschichtholz, 10,5 mm stark, gepolstert mit Schaum, Dichte 25 kg / m³, 20 mm stark (Vorderseite der Sitzschale); 10 mm (Rückseite der Sitzschale).

Optionen für CAFE VII HOCKER,

CAFE VII UP&DOWN:

Schichtholzschale (WOOD) – aus 7-lagigem Buchenschichtholz, 9 mm stark.

Sitzschale laminatbeschichtet (LAMINATE)

– aus 7-lagigem Buchenschichtholz, 9 mm stark (mit unlaminierten Sichtholzkanten und Schutzwachs).

Sitzschale vollgepolstert (A-PLUS) – aus

7-lagigem Buchenschichtholz, 9 mm stark, gepolstert mit Schaum, Dichte 25 kg / m³, 20 mm stark (Vorderseite der Sitzschale); 10 mm (Rückseite der Sitzschale).

2.5 Armlehnen

Optionen für CAFE VII ARM:

Feste Armlehnen – im Gestell integriert, Armlehnenstuhl aus Stahlrohr (Ø 18 x 2,5 mm) in gleicher Farbausführung wie das Stuhlgestell, Armauflagen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, 12 mm stark.

Farbausführungen für Armauflagen:

- gebeizt (NF-xx),
- laminiert (NF-xx).

CAFE VII ARM – Stuhl kann mit den Armlehnen an Tischplatten gehangen werden. Spezielle Abstandshalter schützen gegen Kratzer.

3. Verpackung

4L / 4L ARM – 4 Stühle in einem Karton

(montiert),

4L / 4L ARM A PLUS, B PLUS – 2 Stühle in einem Karton (montiert),

CFS ROD – 4 Stühle in einem Karton (montiert),

Hocker – 1 Stühle in einem Karton (unmontiert),

UP&DOWN – 1 Stühle in einem Karton

(montiert),

GTS – 1 Stuhl in einem Karton (unmontiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel für Stühle (für ausgewählte Produktausführungen)

Festigkeitszertifikat REMODEX: EN 16139, EN 1728, EN 1022, EN 1335.

OPTIONEN – BÄNKE

Optionen	Code
Tischplatte aus melaminatbeschichteter Spanplatte (T-xx), Ersatz einer Sitzschale	T-xx**
Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz	SEAT PLUS
Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster	PLUS
Holzfarbe gebeizt, mit leicht sichtbarer Holzmaserung der Sitzschale	2.xx***
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE****


e mit Anzahl der Sitz plizieren.

** Das Ersetzen eines Sitzes gegen eine Tischplatte ist der erst zur Konfiguration einer Bank, um andere Optionen wählen zu können, die den Sitz betreffen.

e Farbcode für Melamin angeben – Siehe Kapitel „Finishes“.

e Farbcode für Holz angeben – Siehe Kapitel „Finishes“

e Farbcode der Laminatbeschichtung angeben – Siehe Kapitel „Finishes“



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE VII-3	440	420	415	415	395	840	320	—	—	600	1540	600	24
CAFE VII-4	440	420	415	415	395	840	320	—	—	600	2040	600	27

A – Sitzhöhe

A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe

K – Gestellbreite

V – Gesamtbreite

L – Gesamttiefe

PREISGRUPPE 0: Basic*, Micro, Oban, Imitation Leather

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia**, Ofum, Sempre, Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

PREISGRUPPE 3: Silvertex, Split leather (SP)*, Step, Step Melange




PREISGRUPPE 4: Blazer, Fame, Synergy

PREISGRUPPE 5: Remix 3

* Stoff nicht erhältlich für A-PLUS und B-PLUS Versionen

** Stoff nicht erhältlich für A-PLUS Version

Bitte geben Sie neben dem Produktnamen/-code den Code für die gewünschte Option sowie den Code und die Farbnummer des Bezugsstoffs an.

Modell	Beschreibung
CAFE VII-3 	3-Sitzer-Bank, Sitzschalen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Fuß verchromt, Traverse pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU).
CAFE VII-4 	4-Sitzer-Bank, Sitzschalen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Fuß verchromt, Traverse pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU).
Beispielkonfiguration mit Tischplatte	
CAFE VII-4/T 	3-Sitzer-Bank mit Tischplatte aus melaminatbeschichteter Spanplatte (T-xx), Sitzschalen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Fuß verchromt, Traverse pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU). CAFE VII-4/T C-CR-xx xx GB

e Bezugsstoff oder Farbcode angeben – Split leather (SP)*, Siehe Kapitel „Finishes“.

Cafe Serie LGW

Alani LGW

Ammi LGW


Lantana LGW

Verbena LGW


Cafe II, IV, VI, VII, IX, XII, LGW

Technische Beschreibung


1. Maße / Gewicht




ALANI LGW
Gewicht: 4,9 kg



AMMI LGW
Gewicht: 4,8 kg




CAFE II LGW




CAFE IV LGW



CAFE VI LGW




CAFE VII LGW




CAFE IX LGW
Gewicht: 4,9 kg




CAFE XII LGW



LANTANA LGW
Gewicht: 4,8 kg



VERBENA LGW
Gewicht: 4,8 kg



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE II LGW	455	445	415	415	430	835	390	—	—	450	450	540	5,0
CAFE IV LGW	455	445	415	415	470	805	410	—	—	450	470	520	4,9
CAFE VI LGW	455	445	415	415	470	825	455	—	—	450	470	540	5,0
CAFE VII LGW	455	445	415	415	395	845	320	—	—	450	450	540	4,8
CAFE VII B-PLUS LGW	455	445	405	405	395	845	320	—	—	450	450	540	6,1
CAFE VII A-PLUS LGW	455	445	410	410	395	855	320	—	—	450	450	540	5,1
CAFE XII LGW	455	445	415	415	390	805	340	—	—	450	450	520	4,5

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

LGW Holzgestell – aus Schichtholz und massiven Holzelementen, Natur oder gebeizt. Optional mit Laminatbeschichtung erhältlich.

2.1 Sitz und Rückenlehne

Sitzschale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm) erhältlich mit Sitz und Rückenlehne in Holz.

PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster aus Buchenschichtholz (Stärke 4,5 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm; Rückenlehne: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm), Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

SEAT PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz mit Vorlegepolster aus 4-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4,5 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 10 mm), Rückenlehne beidseitig aus Holz.

A PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne vollgepolstert. Schaum auf der Vorderseite: Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 20 mm. Schaum auf der Rückseite: 25 kg/m³, Dicke 10 mm.

B PLUS Ausführung – Schale aus 8-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit durchgängigem Vorlegepolster. Vorlegepolster aus Schichtholz (Stärke 4,5 mm) bezogen mit Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 25 mm). Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

2.2 Gleiter

GBF – Filzgleiter für Hartböden

GB – Schwarze Kunststoffgleiter für Teppichböden

3. Verpackung

2 Stühle pro Karton.


4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel für die Stühle der CAFE LGW Serie

Festigkeitszertifikat REMODEX: EN 16139.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Fondo


1. Maße / Gewicht




FONDO PP 4L



FONDO PP 4L ARM



FONDO PP CFS-ROD



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
FONDO PP 4L	465	460	390	370	445	830	410	360	—	510	510	480	4,6
FONDO PP 4L ARM	465	460	390	370	445	830	410	360	675	590	590	490	5,4
FONDO PP CFS-ROD	465	460	390	370	445	830	410	360	—	520	520	510	5,6
FONDO PP HOCKER	740	735	390	370	445	1110	410	360	—	520	540	495	5,7

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

Fondo mit den Gestellversionen
4L, 4L-ARM und CFS-ROD erhältlich:
– 4L/4L ARM – Ø 18×2,0 mm Stahlrohr
– CFS ROD – Ø 11 mm Stahl
Das Gestell ist pulverbeschichtet
Jet black RAL 9005 (BL),
White aluminium RAL 9006 (ALU)
oder verchromt erhältlich.
Stapelbarkeit:
– 4L: 6 Stück,
– 4L ARM: 3 Stück,
– CFS ROD: 8 Stück,
– CFS ROD SEAT PLUS: 4 Stück.

2.2 Gleiter

GB – Kunststoffgleiter für Teppichböden
(4L/4L ARM).
GBF – Kunststoffgleiter mit Filz für
Hartböden (4L/4L ARM)
GT – transparente Kunststoffgleiter für
Teppichböden (CFS ROD).
GTF – transparente Kunststoffgleiter mit Filz
für Hartböden (CFS ROD).

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitzschale aus Polypropylen (PP), Farbauswahl
gemäß „Finishes-Broschüre“.
SEAT-PLUS Ausführung – Sitz mit Vorlegepolster,
Rückenlehne aus Kunststoff, Sitzpolster aus
3-lagigem Buchensperrholz (Stärke 4,5 mm) mit
Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 15 mm).

3. Armlehnen

Im Gestell integriert (Ausführung ARM).

4. Verpackung

4 Stück pro Karton (montiert)

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Festigkeitszertifikat REMODEX:
EN 16139, EN 1728, EN 1022.
Zertifikate gelten für spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.

Barhockers

Evora



Zafiro

Fondo

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


EVORA 10


	MASSE [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
EVORA 10	750	750	385	370	410	1030	355	300	—	535	535	555	6,6

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

Hocker 4-Fuß-Gestell aus Stahlrundrohr (Ø 22 x 1,5 mm). Kunststoffschutz am unteren Querträger.

Farbausführungen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL)
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- pulverbeschichtet Traffic white RAL 9016 (W),
- verchromt (CR).

2.2 Gleiter

Kunststoffgleiter für Teppichböden (G20) als Standard. Optional Kunststoffgleiter für Hartböden (G20F).

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitz und Rückenlehne aus Holz (0) –

Sitzschale aus 6-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 9,5 mm).

Sitz und Rückenlehne beidseitig gepolstert (1) –

Sitzschale aus 6-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 9,5 mm), bezogen mit Schaum (Raumgewicht 55 kg/m³, Dicke 15 mm vorne und 9 mm hinten).

Wandschutz – Die Rückenlehne befindet sich 60 mm von der Wand entfernt (um Beschädigungen an der Wand zu vermeiden).

3. Verpackung

1 Stuhl pro Karton (montiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Festigkeitszertifikat:



EN 1022, EN 16139, EN 1728.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


ZAFIRO HOCKER


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ZAFIRO HOCKER	750	—	430	430	400	963	400	225	—	535	535	555	5,5

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

Hocker 4-Fuß-Gestell aus Stahlrundrohr (Ø 22 × 1,5 mm). Kunststoffschutz am unteren Querträger.

Farbausführungen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU),
- pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL),
- pulverbeschichtet Traffic white RAL 9016 (WT)
- oder „Fashion Collection“ Farben,
- verchromt (CR).

2.2 Gleiter

Kunststoffgleiter für Teppichböden (G20) als Standard. Optional Kunststoffgleiter für Hartböden (G20F).

2.3 Sitz und Rückenlehne

Sitz und Rückenlehne aus Holz –

Sitzschale aus 9-lagigem, geformten Buchenschichtholz (Stärke 10,5 mm), beidseitig mit Laminat beschichtet.

Wandschutz – Die Rückenlehne befindet sich 25 mm von der Wand entfernt (um Beschädigungen an der Wand zu vermeiden).

3. Verpackung

1 Stuhl pro Karton.

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Festigkeitszertifikat:



EN 1022, EN 16139, EN 1728.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


FONDO PP HOCKER


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
FONDO PP HOCKER	740	735	390	370	445	1110	410	360	—	520	540	495	5,7

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen**2.1 Gestell**

Hocker - Ø 18x2,0 mm Stahlrohr + Ø 10 mm Flachstahl (Fußstütze). Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), White aluminium RAL 9006 (ALU) oder verchromt möglich.
Stapelbarkeit:
Hocker – stapelbar bis zu 6 Stück.

2.2 Gleiter

Schwarze Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard. Optional, Gleiter (GBF) oder Gelenkgleiter (GBPF) für Hartböden erhältlich.

2.3 Sitz und Rückenlehne

Schale aus Polypropylen (PP) Farbauswahl gemäß Finishes-Broschüre.
SEAT PLUS Ausführung:
Sitz mit Vorlegepolster aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4,5 mm) und bezogen mit Schaum (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke 15 mm), Rückenlehne beidseitig Kunststoff.

3. Verpackung

4 Stühle pro Karton (montiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Festigkeitszertifikat REMODEX:




EN 16139, EN 1728, EN 1022.

Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Technische Beschreibung

NowyStyl

1. Maße / Gewicht


BELISE 110

BELISE UPH


	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
BELISE	580–865	535–825	—	—	Ø 285	580–865	—	—	—	Ø 435	Ø 435	Ø 435	8,3

- A** – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

- D** – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

- H** – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

Aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4,5 mm), mit Gummipolster (Stärke 3 mm).
 Schaum (Raumgewicht 40 kg/m³, Dicke 50 mm).
 9-lagiges Buchenschichtholz (Stärke 13 mm),
 Oberfläche laminatbeschichtet in schwarz (U999)
 und Sichtholzanteile, Gasfeder verchromt.

2.2 Sitz

Holzstuhl mit gepolsterter Auflage (110) –
 11-lagiges Buchenschichtholz (Stärke 16 mm).
 4-lagiges Buchenschichtholz (Stärke 6 mm).
 Schaum (Raumgewicht 40 kg/m³, Dicke 20 mm).

Gepolsterter Sitz (UPH) – 11-lagiges Buchen-
 schichtholz (Stärke 12 mm). Schaum (Rau-
 mgewicht 40 kg/m³, Dicke 20 mm).

3. Verpackung


1 Stuhl pro Karton (montiert).

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

Ergonomical Evaluation Report.
 Zertifikate gelten für spezifische
 Konfigurationen der Produktmodelle.

**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

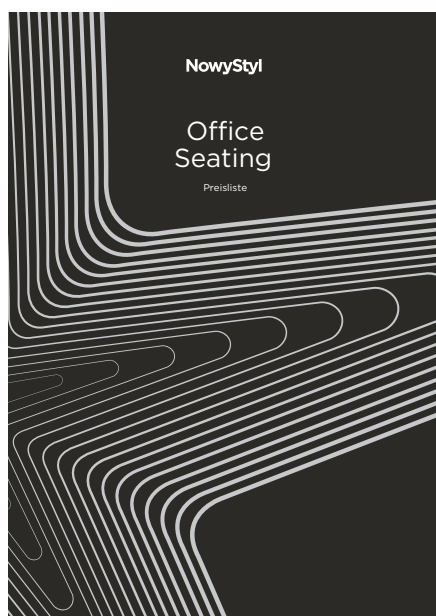




Preisliste

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

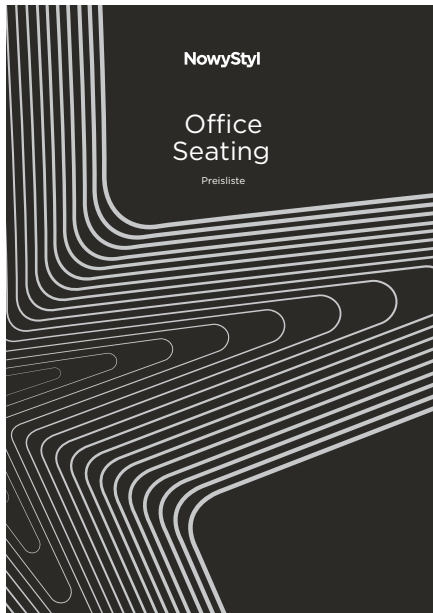


**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

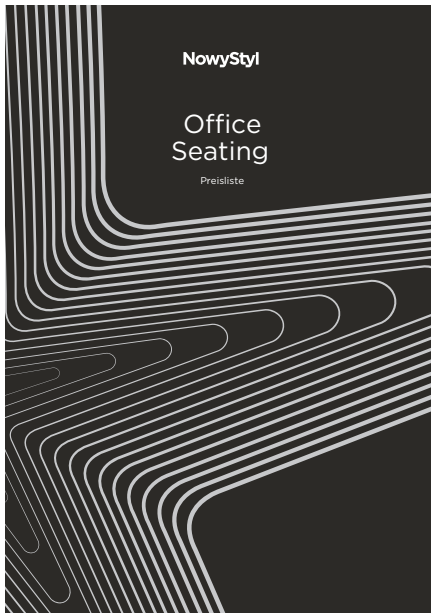

**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

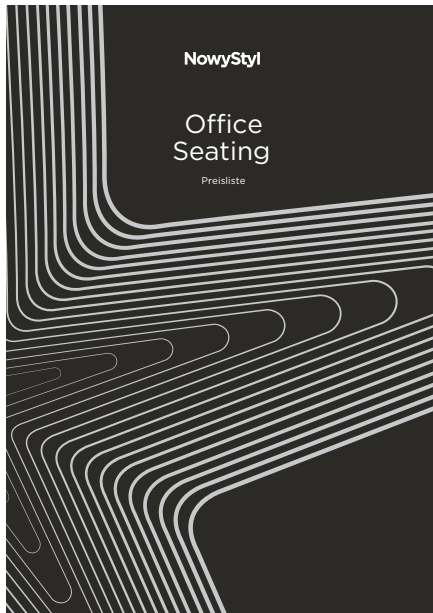

Tiger-UP

NowyStyl**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

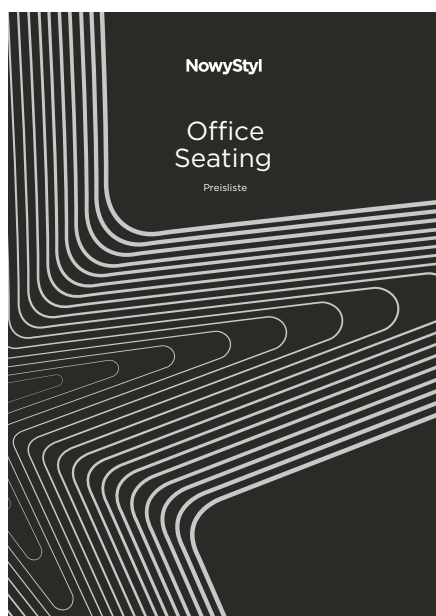




Preisliste

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

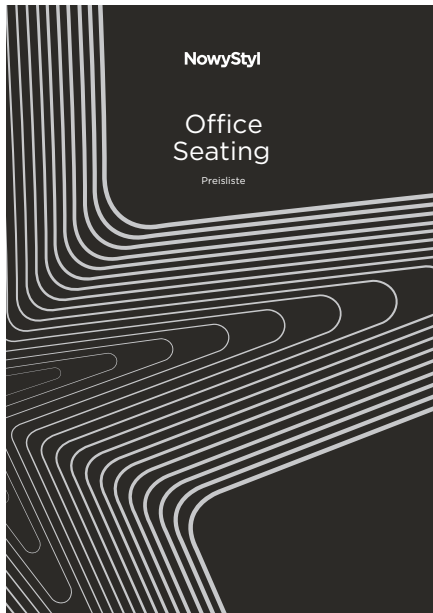

**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

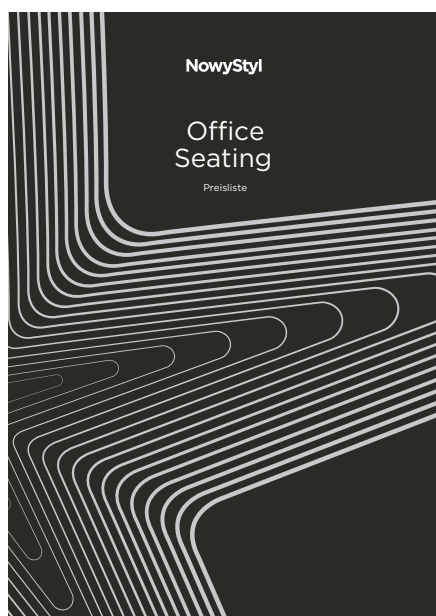





Preisliste


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste




**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

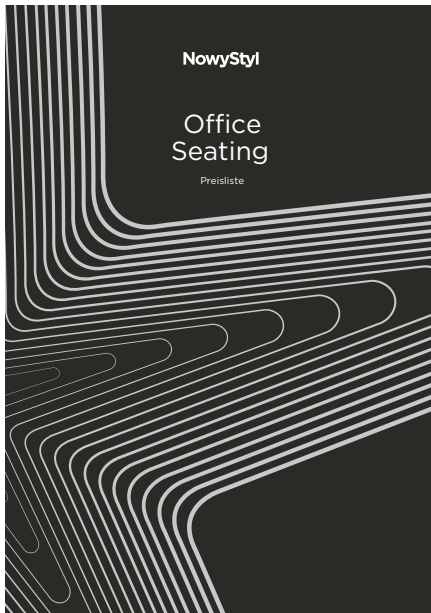


**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

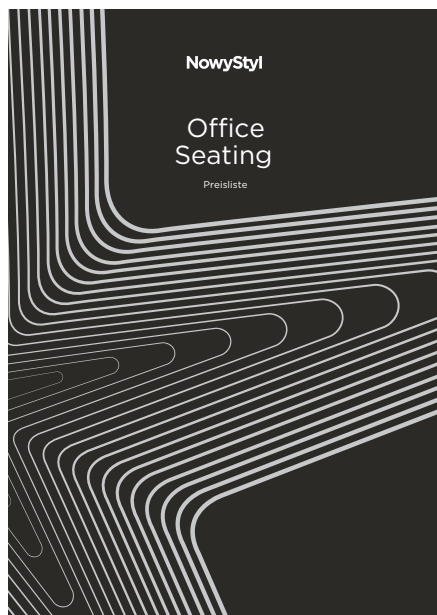

**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

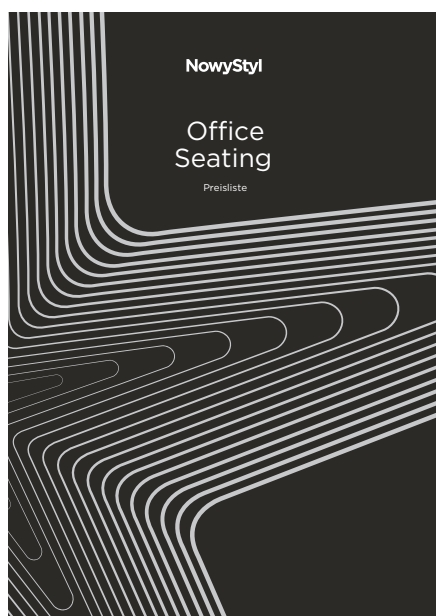



Preisliste


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

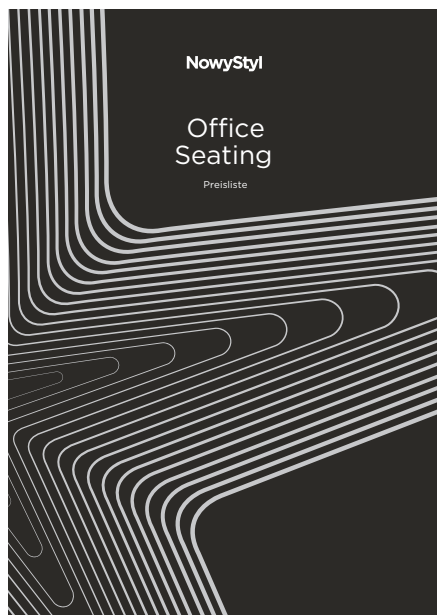


Xpendo

NowyStyl**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

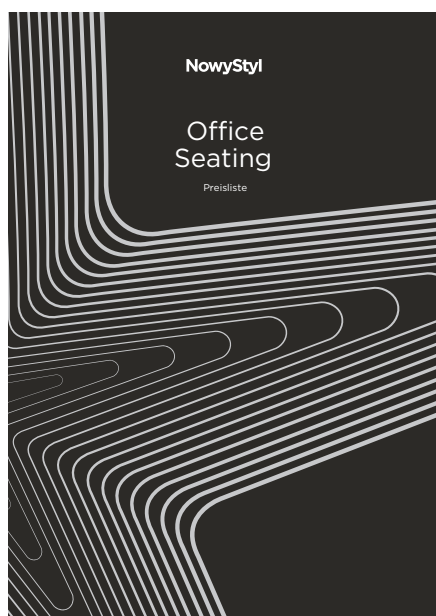


**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste




Neo

SOHOS
by Nowy Styl



Preisliste


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

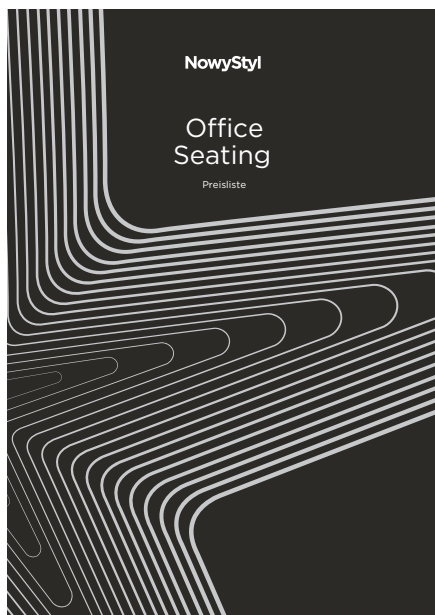




Preisliste

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

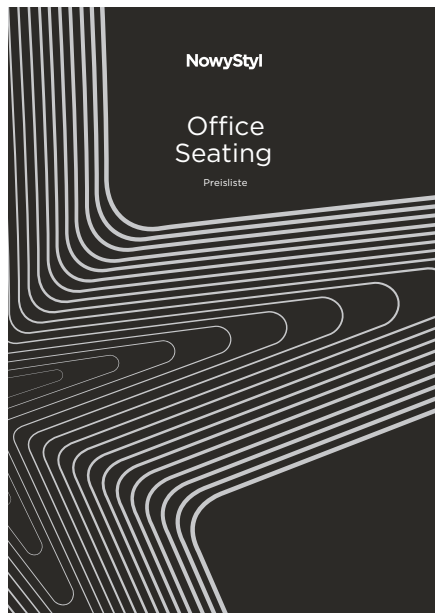






Sonata XXL, Sonata 24 / 7



Preisliste


Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Seating Preisliste

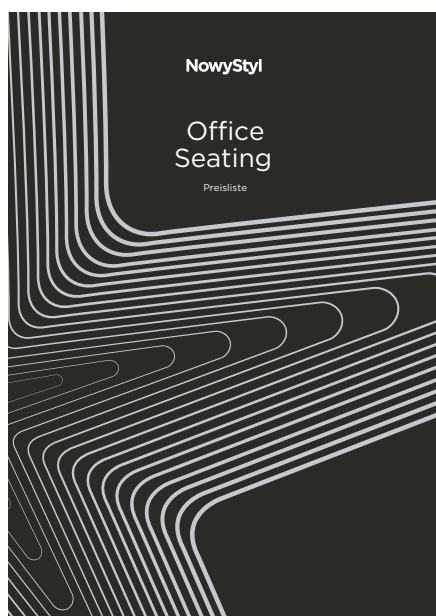

**Preisliste**



Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste



**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste







Preisliste




Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste



**Preisliste**





Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste



**Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste



MeeThink**NowyStyl****Preisliste**

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste






Preisliste

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste







Preisliste

Weitere Informationen finden Sie unter:
Office Furniture Preisliste



**Preisliste**


Weitere Informationen finden Sie unter:
[Office Furniture Preisliste](#)



Iso

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF








	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	545	560	5,4
ISO 4L ERGO MESH	475	435	410	465	470	780	460	320	—	545	545	560	6
ISO 4L W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	580	560	5,6
ISO 4L BIANCO	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	545	560	5,4
ISO 4L BIANCO W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L BIANCO CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	580	560	5,6

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe


D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Modell	Beschreibung	
ISO 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO ERGO MESH 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Netzrückenlehne schwarz oder weiß, hohe Ergo-Komfort-Polsterung mit Sitzmulde, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
ISO W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO BIANCO 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO BIANCO W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO BIANCO CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF





	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L PLASTIK	440	410	410	475	460	805	470	320	—	545	545	570	5,3
ISO 4L PLASTIK CLICK	440	410	410	475	460	805	470	320	—	545	580	570	5,5

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe


D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Modell	Beschreibung	
ISO PLASTIC 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO PLASTIC CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF




	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L WOOD	450	430	400	460	460	820	474	315	—	545	545	560	5,3
ISO 4L W WOOD	430	410	400	460	460	795	474	315	645	560	560	560	6,75
ISO 4L W WOOD EXTRA	430	410	400	460	460	795	474	315	660	560	560	560	6,90
ISO 4L WOOD CLICK	450	430	400	460	460	820	474	315	—	545	580	560	5,5

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe


D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

Modell	Beschreibung	
ISO WOOD 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO WOOD W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO WOOD W EXTRA 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen mit Armauflagen aus Holz, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)
ISO WOOD CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)


OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU

Modell	Beschreibung
ISO SWING 	Objekt- und Besucherstuhl auf Freischwingergerüst ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 4 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).

Modell

Beschreibung

**ISO LINK**

- Link aus Metall, pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL),
- erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen.

ISO LINK CR


- Link aus Metall verchromt,
- erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen.

**ISO LINK PLASTIC REG**


- Aus schwarzem Polypropylen (PP),
- weitenverstellbar,
- für ISO 4-Fuß ohne und mit Armlehnen,
- 2 Stk. nötig zur Verbindung von 2 Stühlen.

**ISO LINK-PLASTIC**



- Aus schwarzem Polypropylen (PP),
- für ISO 4-Fuß und ISO W,
- 2 Stk. empfohlen zur Verbindung von 2 Stühlen.

**SCHREIBTABLAR TL/TR ISO WOOD**

- Links- oder rechtshändige Version,
- Feste Armlehne,
- Kunststoff schwarz,
- Schreibtabor aus Schichtholz, erhältlich für ISO 4-Fuß,
- Stuhl mit Schreibtabor nicht stapelbar.

**SCHREIBTABLAR TL/TR ISO PLASTIC**

- Links- oder rechtshändige Version,
- Feste Armlehne,
- Kunststoff schwarz,
- Schreibtabor Kunststoff schwarz, erhältlich für ISO 4-Fuß,
- Stuhl mit Schreibtabor nicht stapelbar.

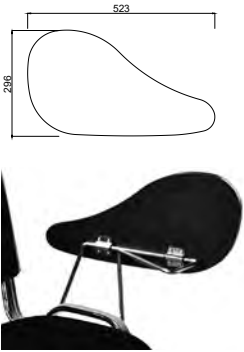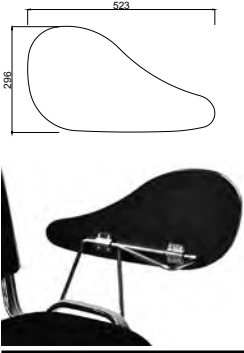
Modell	Beschreibung
	SCHREIBTABLAR ISO-AS MA LINKS/RECHTS – Links- oder rechtshändige Version, – Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), – Schreibtislar aus Melamintischplatte (MA-xx*) 18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtislar nicht stapelbar.
	SCHREIBTABLAR ISO-AS CR MA LINKS/RECHTS – Links- oder rechtshändige Version, – Gestell verchromt, – Schreibtislar aus Melamintischplatte (MA-xx*) 18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtislar nicht stapelbar.
	ABLAGEKORB – pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), – erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar. ABLAGEKORB – Verchromt, – erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar.
	ARMLEHNNEN SET – Feste Armlehnen, – Kunststoff schwarz (PU), – erhältlich für ISO 4-Fuß, nicht erhältlich für ISO W und CLICK Versionen, – Stuhl mit Armlehnen nicht stapelbar.
	ISO TRANSPORTWAGEN Stapel- und Transportwagen zum Transport von bis zu 30 Stück. ISO 4L – 30 Stk. ISO CF – 12 Stk.

e Bezugsstoff oder Farbcode angeben – Siehe Finishes Broschüre.
e Farbcode für Melamin angeben – Siehe Kapitel „Finishes“.

Beta

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster	PLUS
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Schreibtislar – linkshändige Version (erhältlich für BETA TR, BETA W TR)	TL
Reihenverbinder im Gestell integriert (nicht erhältlich für BETA CFS)	CLICK
Gelenkgleiter mit Filz für Hartböden (nicht erhältlich für BETA CFS)	GBPF



	Maße [mm]												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
BETA NSN 4L	460	445	405	405	440	770	430	330	—	495	495	520	3,2
BETA NSN 4L PLUS	470	455	405	405	440	770	430	330	—	495	495	520	3,4
BETA NSN CLICK 4L	460	445	405	405	440	770	430	330	—	495	495	520	3,22
BETA NSN CLICK PLUS 4L	470	455	405	405	440	770	430	330	—	495	495	520	3,42
BETA NSN TR/TL 4L	460	445	405	405	440	770	430	330	—	495	523	700	4,1
BETA NSN TR/TL PLUS 4L	470	455	405	405	440	770	430	330	—	495	523	700	4,3
BETA NSN CFS	455	440	405	405	440	780	430	330	—	545	545	590	4,2
BETA NSN PLUS CFS	465	450	405	405	440	780	430	330	—	545	545	590	4,4

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge





H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe

PREISGRUPPE 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange




PREISGRUPPE 2: Valencia, Xtreme

Bitte geben Sie neben dem Produktnamen/-code den Code für die gewünschte Option sowie den Code und die Farbnummer des Bezugsstoffs an.



Modell	Beschreibung
BETA 	Objekt – und Besucherstuhl ohne Armlehnen, Sitzschale aus farbigem Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt, stapelbar bis zu 6 Stück.
BETA W 	Objekt – und Besucherstuhl mit integrierten Armlehnen, Sitzschale aus farbigem Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt, stapelbar bis zu 6 Stück.
BETA TR 	Schulungs – und Seminarstuhl mit Schreibtisch rechts (TR), Sitzschale aus farbigem Kunststoff. Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt, nicht stapelbar.
BETA W TR 	Schulungs – und Seminarstuhl mit Schreibtisch rechts (TR) und Armlehnen auf beiden Stuhlseiten, Sitzschale aus farbigem Kunststoff. Optional mit Vorlegepolster (BETA W T PLUS) erhältlich. Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt, nicht stapelbar.
BETA CFS 	Objekt – und Besucherstuhl ohne Armlehnen, Sitzschale aus farbigem Kunststoff. Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL) oder verchromt.
UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM 	Universelles Verkettungssystem für 4L Versionen von BETA. Abstand Verstellbereich: 520 +/- 60 mm. pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL).

* Maße wurden nach EN 16139 Standard angelegt.



Rumba

Modell	Beschreibung
RUMBA 	Konferenz- und Besucherstuhl mit Freischwingergestell, Sitzschale komplett gepolstert, Komfortarmlehnen gepolstert in Polsterfarbe, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL). Gleiter für Teppichböden (GB).
RUMBA NET 	Konferenz- und Besucherstuhl mit Freischwingergestell, Sitzfläche gepolstert, Rückenlehne Netz, Komfortarmlehnen gepolstert in Polsterfarbe, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL). Gleiter für Teppichböden (GB).
RUMBA S 	Konferenz- und Besucherstuhl mit Freischwingergestell, Sitzschale komplett gepolstert, Komfortarmlehnen gepolstert in Polsterfarbe, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL). Stapelbar bis zu 4 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).

Samba


Modell	Beschreibung	WOOD (Schichtholz)
SAMBA WOOD 	Konferenz- und Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell und integrierten Armlehnen, Armauflagen aus Holz, Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), stapelbar bis 4 Stück.	154
SAMBA 	Konferenz- und Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell und integrierten Armlehnen, Armauflagen aus Holz, Sitzschale komplett gepolstert, Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), stapelbar bis 4 Stück.	—

Styl

Modell	Beschreibung	
STYL 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehnen gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 6 Stück*. Gleiter für Teppichböden (GB).	1–19 Stk. ab 20 Stk. ab 100 Stk.
STYL ARM 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehnen gepolstert, feste Armlehnen aus Polypropylen in der Farbe schwarz, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 6 Stück*. Gleiter für Teppichböden (GB).	1–19 Stk. ab 20 Stk. ab 100 Stk.

* Styl Stuhl, der mit Leder oder Kunstleder bezogen ist, ist nicht stapelbar.


Elva

Modell	Beschreibung
ELVA 	Wartezimmer- und Besucherstuhl, 4-Fuß-Holzgestell mit integrierten Armlehnen, stapelbar bis max. 4 Stück, ohne Gleiter, Holz unten geschliffen.


Bingo

Technische Beschreibung


1. Maße / Gewicht




BINGO
Gewicht: 6,3 kg




BINGO ARM
Gewicht: 7,4 kg




BINGO HOCKER
Gewicht: 9,0 kg




BINGO-2 ARM




BINGO-3 ARM




BINGO-3/T ARM



BINGO-4 ARM



BINGO-5 ARM



BINGO LINK

2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Gestell

4-Fuß-Gestell (4L) – Ø 20×2,0 mm Stahlrohr, Ø 6 mm Stahlrohr.

4-Fuß-Gestell mit Armlehnen (4L ARM) – Ø 20×2,0 mm Stahlrohr, Ø 6 mm Stahlrohr.
Gestell: verchromt oder pulverbeschichtet.

2.2 Sitz und Rückenlehne

Sitzschale – 8-lagiges Buchenschichtholz (Stärke 11,5 mm).

LL (Laminat) – Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 11,5 mm), beidseitig laminatbeschichtet.

Seat PLUS – Schale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 11,5 mm) mit Vorlegepolster aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Stärke 15 mm), Rückenlehne beidseitig aus Holz.

PLUS – Schale aus 8-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 11,5 mm), Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster aus 3-lagigem Buchenschichtholz (Stärke 4 mm) und bezogen mit Schaum (Sitz: Raumgewicht 25 kg/m³, Stärke 10 mm; Rückenlehne: Raumgewicht 25 kg/m³, Stärke 15 mm), Rückseite der Rückenlehne aus Holz.

2.3 Gleiter

GB – Kunststoffgleiter für Teppichböden (PP).

GBF – Kunststoffgleiter mit Filz mit austauschbaren Pad für Hartböden.

2.4 Schreibtisch

Melaminatbeschichtete Spanplatte – 500×450×18 mm, 2 mm ABS-Kante

3. Armlehnen

Im Stuhlgestell integrierte Armlehnen aus Stahlrohr Ø 20×2,0 mm, mit Armlehnenauflagen aus Buchenholz.

4. Verpackung

Bingo Wood – 4 Stück pro Karton.

Bingo Hocker – 2 Stück pro Karton.

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel

REMODEX – Festigkeitszertifikat: EN 16139, EN 1728, EN 1022.


Zertifikate gelten für spezifische Konfigurationen der Produktmodelle.

Technische Beschreibung

1. Maße/Gewicht



TIMMI HOCKER



	MASSE [mm]												Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	
TIMMI HOCKER	515–740	—	235	360	530–760	—	—	—	—	435	240	—	5,3

- A** – Sitzhöhe
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite

- E** – Gesamthöhe
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Säulenfuß

Säulenfuß aus weißem, schwarzem oder roten Polypropylen (PP), Unterteil bezogen mit rutschfestem Gummi. Pneumatischer Gasfeder, immer in der Farbe Schwarz.

2.2 Sitz

Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, Stärke 43 mm. Abdeckung aus weißem, schwarzem oder roten Polypropylen (PP).

3. Verpackung

1 Stück pro Karton (komplett montiert).

Tische





Lara Inox

Cruzo Largo

Lena








Eryk Lux


Simple





Modell	Beschreibung
LARA INOX 580 	Tischsäulengestell auf Tellerfuß, erhältlich mit 36 mm Melamintischplatte mit Aluminiumkante, Topalitplatten, Standsäule aus Stahlrundrohr, Metallteile aus poliertem Edelstahl.
LARA INOX 730 	Tischsäulengestell auf Tellerfuß, erhältlich mit 36 mm Melamintischplatte mit Aluminiumkante, Topalitplatten, Standsäule aus Stahlrundrohr, Metallteile aus poliertem Edelstahl.
LARA INOX 1100 	Tischsäulengestell auf Tellerfuß, erhältlich mit 36 mm Melamintischplatte mit Aluminiumkante, Topalitplatten, Standsäule aus Stahlrundrohr, Metallteile aus poliertem Edelstahl.
LARA INOX SQ 	Tischsäulengestell auf Tellerfuß, erhältlich mit 36 mm Melamintischplatte mit Aluminiumkante, Topalitplatten, Standsäule aus Stahlrundrohr, Metallteile aus poliertem Edelstahl.

Cruzo Largo Table

SOHOS
by Nowy Styl

Modell	Beschreibung	Ausführung
CRUZO LARGO 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Traverse und Fußausleger aus Ovalrohr, Beine aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO 1800 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Traverse und Fußausleger aus Ovalrohr, Beine aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO Ø 600 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Fußausleger aus Ovalrohr, Säule aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO Ø 800 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Fußausleger aus Ovalrohr, Säule aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO 1100 Ø 600 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Fußausleger aus Ovalrohr, Säule aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Hockern.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO 1100 Ø 800 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Fußausleger aus Ovalrohr, Säule aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Hockern.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)
CRUZO LARGO Ø 1000 	Tischgestell, Metallteile aus Stahl: Fußausleger aus Ovalrohr, Beine aus Stahlrundrohr, nivellierbare Kunststoffgleiter, Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen.	Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Jet black RAL 9005 (BL), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH) Gestell verchromt (CR)

Modell	Beschreibung	Ausführung
CRUZO LARGO 1200 × 600 	Tischplatte mit Melamin – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Largo.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO 1200 × 800 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Largo.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO 1400 × 800 	Tischplatte mit Melamin – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Largo.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO 1600 × 800 	Tischplatte mit Melamin – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Largo.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO 1800 × 800 	Tischplatte mit Melamin – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Largo.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO Ø 600 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Ø 600, 1100 Ø 600.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO Ø 800 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Ø 800, 1100 Ø 800.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO 800 × 800 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Ø 800, 1100 Ø 800.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO Ø 1000 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Ø 1000.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit
CRUZO LARGO Ø 1200 	Tischplatte mit Melamin-, Topalit – oder Laminatbeschichtung. Kombinierbar mit Tischgestell Cruzo Ø 1000.	Melamin (25 mm)
		Laminat
		Topalit

Modell	Beschreibung	Ausführung
LENA 	Tischgestell für verschiedene Platten, Säulentisch mit schwerem Rundfuß, Säule mit dem Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet in der gleichen Farbe: White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH), Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung	Säule pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH)
	Oder Säule verchromt, Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Stühlen, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung.	Säule verchromt (CR)
LENA 1100 	Tischgestell für verschiedene Platten, Säulentisch mit schwerem Rundfuß, Säule mit dem Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet in der gleichen Farbe: White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH), Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Hockern, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung.	Säule pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH)
	Oder Säule verchromt, Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), Tischhöhe passend zu Standard-Cafe-Hockern, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung.	Säule verchromt (CR)
LENA 580 	Tischgestell für verschiedene Platten, Säulentisch mit schwerem Rundfuß, Säule mit dem Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet in der gleichen Farbe: White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH), Tischhöhe passend zu Hello! – und Club-Sesseln, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung.	Säule pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (WT); Anthracite grey RAL 7016 (AH)
	Oder Säule verchromt, Fuß Ø 450 mm pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), Tischhöhe passend zu Hello! – und Club-Sesseln, passt zu Tischplatten mit Topalit – oder Melaminbeschichtung.	Säule verchromt (CR)
LENA OUTDOORS 	Tischgestell für den Außeneinsatz, Säulentisch mit schwerem Rundfuß aus Aluminium, rostfreie Oberflächenbeschichtung aus Zink und Polyester, besonders für den Außeneinsatz geeignet, passend zu Topalit-Tischplatten.	Säule Aluminium

Oberfläche

Topalit

Stärke: 18 mm

Melamin Standard

Stärke: 25 mm,
ABS Kante in der Farbe der Tischplatte

Melamin Top 36






Stärke: 36 mm, diese Tischplatten sind mit Kanten aus Aluminium versehen

Melamin Top 50

Stärke: 50 mm, ABS Kante in der Farbe der Tischplatte



Laminat



Stärke: 23 mm, ABS Kante in der Farbe der Tischplatte



Modell	Beschreibung
ERYK LUX 1200 × 600 mm 	KoKonferenz Tisch inkl. Melamintischplatte mm (MA-xx*), Gestell aus verchromtem Vierkantrohr, mit Verstärkungen, zusammengeklappt stapelbar.
ERYK LUX 1200 × 800 mm 	Konferenz Tisch inkl. Melamintischplatte mm (MA-xx*), Gestell aus verchromtem Vierkantrohr, mit Verstärkungen, zusammengeklappt stapelbar.
ERYK LUX 1600 × 800 mm 	Konferenz Tisch inkl. Melamintischplatte mm (MA-xx*), Gestell aus verchromtem Vierkantrohr, mit Verstärkungen, zusammengeklappt stapelbar.
ERYK LUX 1800 × 800 mm 	Konferenz Tisch inkl. Melamintischplatte mm (MA-xx*), Gestell aus verchromtem Vierkantrohr, mit Verstärkungen, zusammengeklappt stapelbar.
ERYK LUX 2000 × 800 mm 	Konferenz Tisch inkl. Melamintischplatte mm (MA-xx*), Gestell aus verchromtem Vierkantrohr, mit Verstärkungen, zusammengeklappt stapelbar.

e Farbcode für Melamin angeben – Siehe Kapitel „Finishes“.


Simple

Certificates	Card box volume [m³]	No. of pcs per card box	No. of pcs per EURO pallet	Net weight [kg]	Model/Description	
REMODEX	0.036	1	20	18.2		SIMPLE 800 × 800 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic White RAL 9016 (WT), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*). Maße: 800 × 800 × 18 mm SIMPLE 800 × 800 xx MA-xx
						SIMPLE 800 × 800 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*). Maße: 800 × 800 × 18 mm SIMPLE 800 × 800 GF/CR MA-xx
REMODEX	0.048	1	20	20.76		SIMPLE 1200 × 700 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in den Farben White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus einer beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1200 × 700 × 18 mm SIMPLE 1200 × 700 xx MA-xx SIMPLE 1200 × 700 L xx MA-xx SIMPLE 1200 × 700 P xx MA-xx SIMPLE 1200 × 700 D xx MA-xx
						SIMPLE 1200 × 700 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1200 × 700 × 18 mm SIMPLE 1200 × 700 GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 700 L GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 700 P GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 700 D GF/CR MA-xx

Certificates	Card box volume [m³]	No. of pcs per card box	No. of pcs per EURO pallet	Net weight [kg]	Model / Description	
REMODEX	0.055	1	20	23.28		SIMPLE 1200 × 800 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in den Farben White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus einer beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1200 × 800 × 18 mm SIMPLE 1200 × 800 xx MA-xx SIMPLE 1200 × 800 L xx MA-xx SIMPLE 1200 × 800 P xx MA-xx SIMPLE 1200 × 800 D xx MA-xx
						SIMPLE 1200 × 800 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1200 × 800 × 18 mm SIMPLE 1200 × 800 GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 800 L GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 800 P GF/CR MA-xx SIMPLE 1200 × 800 D GF/CR MA-xx
REMODEX	0.056	1	20	24.02		SIMPLE 1400 × 700 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in den Farben White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus einer beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1400 × 700 × 18 mm SIMPLE 1400 × 700 xx MA-xx SIMPLE 1400 × 700 L xx MA-xx SIMPLE 1400 × 700 P xx MA-xx SIMPLE 1400 × 700 D xx MA-xx
						SIMPLE 1400 × 700 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1400 × 700 × 18 mm SIMPLE 1400 × 700 GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 700 L GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 700 P GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 700 D GF/CR MA-xx

Certificates	Card box volume [m³]	No. of pcs per card box	No. of pcs per EURO pallet	Net weight [kg]	Model / Description
REMODEX	0.064	1	20	25.96	SIMPLE 1400 × 800 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in den Farben White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus einer beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1400 × 800 × 18 mm SIMPLE 1400 × 800 xx MA-xx SIMPLE 1400 × 800 L xx MA-xx SIMPLE 1400 × 800 P xx MA-xx SIMPLE 1400 × 800 D xx MA-xx
					  SIMPLE 1400 × 800 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1400 × 800 × 18 mm SIMPLE 1400 × 800 GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 800 L GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 800 P GF/CR MA-xx SIMPLE 1400 × 800 D GF/CR MA-xx
REMODEX	0.073	1	20	28.3	SIMPLE 1600 × 800 Tischbeine und Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in den Farben White aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus einer beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1600 × 800 × 18 mm SIMPLE 1600 × 800 xx MA-xx SIMPLE 1600 × 800 L xx MA-xx SIMPLE 1600 × 800 P xx MA-xx SIMPLE 1600 × 800 D xx MA-xx
					  SIMPLE 1600 × 800 GF/CR Tischbeine verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*), erhältlich: – ohne Ausfräsungen für Kabeldurchlässe, – mit Ausfräsungen für Kabeldurchlässe: links, rechts oder links und rechts. Maße: 1600 × 800 × 18 mm SIMPLE 1600 × 800 GF/CR MA-xx SIMPLE 1600 × 800 L GF/CR MA-xx SIMPLE 1600 × 800 P GF/CR MA-xx SIMPLE 1600 × 800 D GF/CR MA-xx

Simple Table

Certificates	Card box volume [m ³]	No. of pcs per card box	No. of pcs per EURO pallet	Net weight [kg]	Model / Description	
REMODEX	0.091	1	20	32.99		SIMPLE 2000 × 800 Tischgestell und –Traverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in White Aluminium RAL 9006 (ALU), Black grey RAL 7021 (GF) oder Traffic white RAL 9016 (WT), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*). Maße: 2000 × 800 × 18 mm SIMPLE 2000×800 xx MA-xx
						SIMPLE 2000 × 800 GF/CR Tischgestell verchromt, Tischtraverse mit festem Seitenelement pulverbeschichtet in Black grey RAL 7021 (GF), Tischplatte aus Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC) (MA-xx*). Maße: 2000 × 800 × 18 mm SIMPLE 2000×800 GF/CR MA-xx

Grommets and cut outs positioning

Simple Table Tops			
Grommets positioning	Left	Right	Left & Right
Grommets made of plastic. Grommet dimensions: 90 × 90 mm, Cut out dimensions: Ø 80 mm.			
	Simple 1400 × 800 L xx MA-xx	Simple 1400 × 800 P xx MA-xx	Simple 1400 × 800 D xx MA-xx

Table Tops

Tischplatten und Tischgestelle

			TISCHGESTELLE														
TISCHPLATTEN – Formen und Maße			CRUZO LARGO	CRUZO LARGO 1800	CRUZO LARGO Ø 600	CRUZO LARGO Ø 800	CRUZO LARGO 1100 Ø 600	CRUZO LARGO 1100 Ø 800	CRUZO LARGO Ø 1000	LARA INOX 580	LARA INOX	LARA INOX 1100	LARA INOX SQ	LENA 580	LENA	LENA 1100	LENA OUTDOORS
Tischplatten Topalit	Ø 600				●		●			●	●	●		●	●	●	●
	Ø 800					●		●		●	●				●		●
	800 × 800					●		●					●				
	800 × 1200		●														
Tischplatten Melamin Top 25 mm	Ø 600				●		●			●	●	●		●	●	●	
	Ø 800					●		●		●	●				●		
	Ø 1000								●								
	Ø 1200								●								
	800 × 800					●		●					●				
	600 × 1200		●														
	800 × 1200		●														
	800 × 1600		●														
	800 × 1800			●													
Tischplatten Melamin Top 36 mm & Top 50 mm	Ø 600									●	●	●		●	●	●	
	Ø 800									●	●				●		
	800 × 800												●				

[illegible]

Funktionsübersicht Besucherstühle

Modell	Polsterung										Arm- lehnen		Gestellform							Stapel- barkeit		Reihen- verbindung			Son- stiges	
	ohne Polsterung	mit Sitzpolster / Seat-plus	mit Sitz- und Rückenpolster, Vorlegepolster (Plus)	mit Vollpolster / A-Plus	Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-plus)	mit Netzrücken	Mit Netzrückenlehne und Netzsitz	Mit Kunststoffrücklehnen	Mit Duo-Back-Rückenlehne	mit Holzrücklehnen	ohne Armlehne	mit Armlehnen	4-Beiner	Stuhl mit 4-Fuß-Gestell und Rollen	Kufenstuhl	Freischwinger	Drehbares Gestell	Hocker	Bänke	Stapelbar ohne Armlehnen bis x Stück	Stapelbar mit Armlehnen bis x Stück	Reihenverbindung ohne Armlehnen	Reihenverbindung mit Armlehnen	Universelles Verke ungssystem	Schreibtablar	Ablagekorb
SITZ-UND RÜCKEN KUNSTSTOFF, GESTELL STAHL																										
BETA 4L	•										•		•							6				•		
BETA 4L PLUS			•								•		•							6				•		
BETA 4L CLICK	•										•		•							6		•		•		
BETA 4L PLUS CLICK			•								•		•							6		•		•		
BETA 4L (TL und TR)											•		•									•		•	•	
BETA 4L PLUS (TL und TR)			•								•		•									•		•	•	
BETA CFS	•										•				•					6		•				
CALADO 4L	•	•	•								•		•							8		•		•		
CALADO 4L ARM (NF-PP)	•	•	•									•	•								6		•	•	•	
CALADO 4L ARM/ FRONT (NF-PP)	•	•	•									•	•								6		•	•		
CALADO CFS	•	•	•												•					10						
CALADO HOCKER	•	•	•								•		•							6						
EL SOL 4L	•										•		•							4						
FONDO PP 4L	•	•	•								•		•							6						
FONDO PP HOCKER	•	•	•								•		•					•		6						
FONDO PP 4L ARM	•	•	•									•	•								3					
FONDO PP CFS- ROD	•										•				•					8						
FONDO PP CFS- ROD	•	•	•								•				•					4						
ISO 4L	•										•	•	•							12		•	•		•	•
ISO 4L CLICK	•										•		•							12		•				
PASSU FRAME CHAIR 4L P	•	•	•	•							•									4						
PASSU FRAME CHAIR CF P	•	•	•	•							•									4						
PASSU FRAME CHAIR 4L MESH	•	•	•			•						•									4					
PASSU FRAME CHAIR CF MESH	•	•	•			•						•									4					

Funktionsübersicht Besucherstühle

Modell	Polsterung										Arm- lehnen		Gestellform							Stapel- barkeit		Reihen- verbindung			Son- stiges																		
	ohne Polsterung	mit Sitzpolster / Seat-plus	mit Sitz- und Rückenpolster, Vorlegepolster (Plus)		mit Vollpolster / A-Plus		Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-plus)		mit Netzrücken		Mit Netzrückenlehne und Netzsitz		Mit Kunststoffrückrückenlehne		Mit Duo-Back-Rückenlehne		mit Holzrückenlehne		ohne Armlehne	mit Armlehnen	4-Beiner	Stuhl mit 4-Fuß-Gestell und Rollen			Kufenstuhl	Freischwinger	Drehbares Gestell		Hocker	Bänke		Stapelbar ohne Armlehnen bis x Stück		Stapelbar mit Armlehnen bis x Stück		Reihenverbindung ohne Armlehnen		Reihenverbindung mit Armlehnen		Universelles Verke ungssystem		Schreibtislar	Ablagekorb
SITZ - UND RÜCKEN HOLZ, GESTELL STAHL																																											
ALANI 4L	•	o																	•		•									4													
AXO 4L	•	•	•																•	•	•								2–3	10	10				o	•							
AMMI 4L	•	o																	•		•									4													
AMMI 4L ARM	•	o																		•	•										4												
BINGO 4L	•	o	o																•	•	•								2–5	4	4	o	o										
BINGO HOCKER	•	o	o																•		•									•		4											
CADEIRA 4L	•	o	o	o	o														•		•										6		o (und Click)										
CADEIRA 4L ARM	•	o	o	o	o															•	•											6		o (und Click)			o						
CADEIRA 4L ARM/ FRONT	•	o	o	o	o															•	•											6		o (und Click)									
CAFE II (4L und CFL und CFS)	•	o																	•		•		•	•							4												
CAFE IV, IX, XII 4L	•	o																	•		•										4												
CAFE VI 4L	•	o	o																•		•										4												
CAFE VII 4L	•	o	o	o	o														•	•	•								2–4	4	4	Click			o								
CAFE VII GTS	•	o	o	o	o														•																								
CAFE VII (HOCKER und UP&DOWN)	•			o															•																								
ESPACIO 4L	•	o																	•		•										4					o							
ESPACIO 4L ARM	•	o																		•	•											4				o							
ESPACIO CFP	•	o																		•												4				o							
ESPACIO 4L (TR und TL)	•	o																	•		•															o			o				
ESPACIO CFP (TR und TL)	•	o																	•																				o				
FEN 4L	•	o	o	o	o														•		•										4			o									
FEN 4L ARM	•	o	o	o	o															•	•											4			o	o							
FEN 4L ARM (TRA und TLA)	•	o	o	o	o														•	•	•										4			o	o		•						

Funktionsübersicht Besucherstühle

Modell	Polsterung										Arm- lehnen		Gestellform							Stapel- barkeit		Reihen- verbindung			Son- stiges					
	ohne Polsterung	mit Sitzpolster / Seat-plus	mit Sitz- und Rückenpolster, Vorlegepolster (Plus)		mit Vollpolster / A-Plus		Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-plus)		mit Netzrücken	Mit Netzrückenlehne und Netzsitz	Mit Kunststoffrücklehnen	Mit Duo-Back-Rückenlehne	mit Holzrücklehnen	ohne Armlehne	mit Armlehnen	4-Beiner	Stuhl mit 4-Fuß-Gestell und Rollen	Kufenstuhl	Freischwinger	Drehbares Gestell	Hocker	Bänke	Stapelbar ohne Armlehnen bis x Stück	Stapelbar mit Armlehnen bis x Stück	Reihenverbindung ohne Armlehnen	Reihenverbindung mit Armlehnen	Universelles Verke- ungssystem	Schreibtis- blat	Ablage- korb	
SITZ - UND RÜCKEN HOLZ, GESTELL STAHL																														
FEN 4L ARM (TR und TL)	•	o	o	o	o									•	•										o	o	•			
ISO 4L	•													•	o	•							10		o	o	o	o	o	
ISO 4L CLICK	•													•		•							10		•					
ISO W	•													•		•							10		o					
ISO W EXTRA	•														•	•								10						
LANTANA 4L (und ARM)	•	o												•	•	•							4	4						
SAMBA	•														•			•						4		o		o		
TAUKO FRAME CHAIR 4L	•	o	o	•										•		•							6							
TAUKO FRAME CHAIR CFS-ROD	•	o	o											•			•						8							
TAUKO HOCKER CFS-ROD (WOOD und LB WOOD)	•	o	o											•			•			•										
VESTA NEW CFS	•													•			•						10		o (und Click)					
VESTA NEW CFP	•														•		•							10		o (und Click)				
WING I 4L	•	o	o											•	o	•							8	8	Click		o			
WING I.1 4L	•	o												•	o	•							8	8	Click		o			
WING II, II.60 4L	•	o	o											•	o	•							8	8	Click		o			
WING II.20 4L	•	o												•	o	•							8	8	Click		o			
WING II.40 4L	•	o												•	o	•							8	8	Click		o			
WING II 4L TR	•	o	o											•		•											o	•		
WING II W	•	o	o											•		•							8		Click		o			
WING II CFS	•	o	o											•			•						10							
WING V 4L	•	o	o											•	o	•							8	8	Click		o			

Funktionsübersicht

[illegible]

[illegible]

Funktionsübersicht Besucherstühle

Modell	Polsterung										Arm- lehnen	Gestellform							Stapel- barkeit	Reihen- verbindung			Son- stiges			
	ohne Polsterung	mit Sitzpolster / Seat-plus	mit Sitz-und Rückenpolster, Vorlegepolster (Plus)	mit Vollpolster / A-Plus	Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-plus)	mit Netzrücken	Mit Netzrückenlehne und Netzsitz	Mit Kunststoffrücklehnen	Mit Duo-Back-Rückenlehne	mit Holzrückenlehne	ohne Armlehne	mit Armlehnen	4-Beiner	Stuhl mit 4-Fuß-Gestell und Rollen	Kufenstuhl	Freischwinger	Drehbares Gestell	Hocker	Bänke	Stapelbar ohne Armlehnen bis x Stück	Stapelbar mit Armlehnen bis x Stück	Reihenverbindung ohne Armlehnen	Reihenverbindung mit Armlehnen	Universelles Verke- ungssystem	Schreibtislar	Ablagekorb
SITZ-UND RÜCKEN GEPOLSERT, GESTELL STAHL																										
NET MOTION LUX CFP						•					•					•										
NOVA LB CF				•							•					•										
RUMBA				•							•					•										
RUMBA NET						•					•					•										
RUMBA S				•							•					•					4					
SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH						•					•	•									3					
SAIL FRAME CHAIR CFA MESH						•					•					•					3					
SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH				•							•	o					•									
SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH						•					•	o					•									
SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH 2						•						•					•									
SAMBA				•							•					•					4		o		o	
SCUDO 4L WOOD										•	•	•														
SCUDO 4L UPH				•							•	•														
SCUDO CF WOOD										•	•					•					3					
SCUDO CF UPH				•							•					•					3					
SCUDO CF MESH						•										•					3					
SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH LB				•							•					•					3					
SONATA LUX LB CFP				•							•					•										
STYL				•							•	•	•							6	6					
TAUKO FRAME CHAIR 4L UPH				•							•		•							6						
TAUKO FRAME CHAIR CFS ROD UPH				•							•				•					6						

[illegible]

Funktionsübersicht Besucherstühle

Modell	Polsterung										Arm- lehnen	Gestellform						Stapel- barkeit	Reihen- verbindung			Son- stiges							
	ohne Polsterung	mit Sitzpolster / Seat-plus	mit Sitz- und Rückenpolster, Vorlegepolster (Plus)		mit Vollpolster / A-Plus		Sitzschale mit durchgängigem Vorlegepolster (B-plus)		mit Netzrücken	Mit Netzrückenlehne und Netzsitz	Mit Kunststoffrücklehnen	Mit Duo-Back-Rückenlehne	mit Holzrückenlehne	ohne Armlehne	mit Armlehnen	4-Beiner	Stuhl mit 4-Fuß-Gestell und Rollen	Kufenstuhl	Freischwinger	Drehbares Gestell	Hocker	Bänke	Stapelbar ohne Armlehnen bis x Stück	Stapelbar mit Armlehnen bis x Stück	Reihenverbindung ohne Armlehnen	Reihenverbindung mit Armlehnen	Universelles Verke ungssystem	Schreibtislar	Ablagekorb
SITZ-UND RÜCKEN GEPOLSTERT, GESTELL STAHL																													
YOUTEAM 4L MESH CST		o								•					•		•												
YOUTEAM CF UPH				•											•			•											
YOUTEAM CF UPH STB				•											•			•					4						
YOUTEAM CF MESH		o								•					•			•											
YOUTEAM CF MESH STB		o								•					•			•					4						
ZEN 4L				•										•	•	•							4						
Z-BODY CFP						•									•			•					2						
BARHOCKER																													
SITZ HOLZ (GESTELL STAHL)																													
EVORA 4L	•													•		•					•								
ZAFIRO 4L	•													•		•					•								
SITZ GEPOLSTERT (SÄULENFUß)																													
BELISE		•												•							•								
TIMMY		•												•							•								

Legende: • Standard o Op on

Komponenten

SYNCHROMECHANIK

Ausführung	Produktcode	Beschreibung	Erhältlich für folgende Modelle:
	TILT / AR TILT / AR / RG TILT / AR / BD	TILT AR / BD Mechanik – Funktionen: – Sitzneigung der integrierten Sitz und Rückenlehne im Bereich von 11° (Wippfunktion), – TILT / AR, TILT / AR / RG – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder, – TILT / AR / BD – Stuhl nicht höhenverstellbar.	2ME (TILT / AR, TILT / AR / BD) Xenium (TILT / AR / RG)
	TILT2	TILT2 Neigungsmechanik – Funktionen: – Wippfunktion der Rückenlehne und Sitz, – Rückenlehnenöffnungswinkel 12,5 °, – Sitzneigungswinkel 1,5 °, – Rückenlehnenarretierung in Arbeitsposition, – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.	Xilium

Fußkreuz

FUSSKREUZE AUS ALUMINIUM UND STAHL

Ausführung	Produktcode	Beschreibung	Erhältlich für folgende Modelle:
	ST53-POL	Ø 740 mm vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt	2ME
	ST54-POL ST54-BL	Ø 740 mm vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt Ø 740 mm vierarmiges Fußkreuz, pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz	Xenium X-Cross
	ST32-CR	Ø 680 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt mit Kunststoff-Applikationen Cafe VII GTP	Cafe VII
	ST52-POL ST52-BL	Ø 687 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt Ø 687 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz	Xenium X-Cross
	ST44-POL	Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt	2ME Xilium
	ST44-WA	Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Alu-Metallic	2ME

FUSSKREUZE AUS KUNSTSTOFF

Ausführung	Produktcode	Beschreibung	Verwendet in den folgenden Modellen:
	TS25	Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF)	2ME Xilium
	TS25-W	Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus weißem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF)	2ME Xilium

Rollen

Ausführung	Produktcode	Beschreibung	Erhältlich für folgende Modelle:
	SH	Ø 50 mm Rollen für Teppichböden, jeweils lastabhängig gebremst	Cafe VII GTS
	SHH	Ø 50 mm für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst	
	ESH	Ø 65 mm für Teppichböden, jeweils lastabhängig gebremst	2ME Cafe VII GTS Sail Xenium Xilium
	ESHH	Ø 65 mm für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst	
	ESHR	Ø 65 mm Ringrollen für Teppichböden, jeweils lastabhängig gebremst	2ME
	ESHRH	Ø 65 mm Ringrollen für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst	

Ausführung	Produktcode	Beschreibung	Erhältlich für folgende Modelle:
	RMH	Ø 37 mm Minirollen für Teppichböden, jeweils lastabhängig gebremst	Intrata V 2ME Xilium
	RMHH	Ø 37 mm Minirollen für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst	

REIHENVERBINDER/VERKETTUNG

Reihenverbinder Ausführung	Optionen - Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM ZUR REIHENVERBIN- DUNG VON STÜHLEN	UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM (520 + 60 mm) – erhältlich zur Reihenverbindung von Stühlen mit 4-Fuß-Gestell, – maximaler Beindurchmesser 25 mm, maximales quadratisches Beinprofil 20 × 20 mm, – maximaler Beinwinkel in jede Richtung 18 °, – 6-stufige Absteineinstellung im Bereich von 60 mm, – am Boden fixierbar. das Verkettungssystem besteht aus: – 2 × aus Flachstahl, 40 × 4 mm (rechts und links) mit Haken und an den Enden angeschweißten Hülsen, – Reihenverbinder-Abdeckung, – Schraubenset, – 3 × Filzunterlagen Oberflächenausführungen: alle Komponenten sind pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL9005 (P0152E-37902).
		ESPACIO REIHENVERBINDER RECHTS	ESPACIO VERBINDER RECHTS – erhältlich zur Reihenverbindung von Espacio Stühlen, – am Boden fixierbar, – aus Flachstahl mit an den Enden angeschweißten Hülsen und Lagerbuchsen. Oberflächenausführungen: verchromt (P0152B-79203).
		CADEIRA REIHENVERBINDER	CADEIRA REIHENVERBINDER – erhältlich zur Reihenverbindung von Cadeira Stühlen, – am Boden fixierbar, – aus Flachstahl mit an den Enden angeschweißten Hülsen. Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium (P0152G-86406).
		REIHENVERBINDER FÜR BINGO BÄNKE	REIHENVERBINDER FÜR BINGO BÄNKE – erhältlich zur Verbindung von BINGO BÄNKE, – aus Metallblech mit 2 × Ø 11 mm Löchern, zur Montage zwischen den Beinen und Gleitern zweier verbundener Bänke, – 2 Stück empfohlen zur Verbindung von zwei Bänken. Oberflächenausführungen: – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz (P0152 – 49602), – pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium (P0152 – 49606), – verchromt (P0152 – 49603).

Erhältlich für	Abstand Verstellbereich
CADEIRA	440–500 mm (gemessen zwischen Rückenlehnenkante und Sitzkante von Stühlen aus verbundenen Reihen)
BETA 4L (nur 4L-Stuhlversion)	450–510 mm (gemessen zwischen Rückenlehnenkante und Sitzkante von Stühlen aus verbundenen Reihen)
WING 4L (nur 4L-Stuhlversion)	
ESPACIO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	
AXO (nur für Versionen mit G17F, G3 oder G3F Gleiter)	410–470 mm (gemessen zwischen Rückenlehnenkante und Sitzkante von Stühlen aus verbundenen Reihen)
CAFE-VII 4L (nur 4L-Stuhlversion)	460–520 mm (gemessen zwischen Rückenlehnenkante und Sitzkante von Stühlen aus verbundenen Reihen)
CALADO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	470–530 mm (gemessen zwischen Rückenlehnenkante und Sitzkante von Stühlen aus verbundenen Reihen)
FEN	
ESPACIO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	490 mm (gemessen zwischen den Achsen der Hülsen)
CADEIRA	530 mm (gemessen zwischen den Achsen der Hülsen)
BINGO Bänke	60 mm (gemessen zwischen den Achsen der Befestigungslöcher des Verbinders)

Click / link

VERKETTUNGSSYSTEM ZUR REIHENVERBINDUNG VON STÜHLEN

Reihenverbinder Ausführung	Optionen - Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		LINK-PLASTIC 20	LINK-PLASTIC 20 – erhältlich zur Verbindung von Bingo 4-Fuß-Gestellen ohne Armlehnen oder wechselweise Stühle mit und ohne Armlehnen, – 2 Stück empfohlen zur Verbindung von zwei Stühlen, – aus Polypropylen (PP) in den Farben Schwarz (P0152 – 31100).
		LINK-METAL 30 × 15	LINK-METAL 30 × 15 – erhältlich zur Verbindung von Iso Stühle mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, – aus geformten Stahlblech und Querträger, mit Klemmsatz. Oberflächenausführungen: – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz (P0152 – 07902), – pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium (P0152 – 07906), – verchromt (P0152 – 07903).
		LINK-PLASTIC 30 × 15 REG.	LINK-PLASTIC 30 × 15 REG. – weitenverstellbar, – erhältlich zur Verbindung von Iso Stühle mit 4-Fuß-Gestell mit oder ohne Armlehnen (für Gestelle aus Ovalrohr, 30 × 15 mm), – 2 Stück werden zur Verbindung von zwei Stühlen benötigt, – aus schwarzem Polypropylen (P0152A-75300). Die Verkettung in maximaler Erweiterung wird nicht empfohlen.
		LINK-PLASTIC 30 × 15	LINK-PLASTIC 30 × 15 – erhältlich zur Verbindung von Iso Stühle mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen (für Gestelle aus Ovalrohr, 30 × 15 mm), – 2 Stück werden zur Verbindung von zwei Stühlen benötigt, – aus schwarzem Polypropylen PP (P0152-E8200).
		LINK-PLASTIC 16	LINK-PLASTIC 16 – erhältlich zur Verbindung von Stuhlgestellen, aus Ø 16 mm Metallrundrohr, – Vesta New – Reihenverbinder im unteren Teil des Kufengestells, – Samba – Reihenverbinder zwischen den Hinterbeinen. – aus Polypropylen (PP) erhältlich in den Farben Schwarz (P0152-T9700) oder Aluminium RAL 7045 (P0152-T9706). Jeder Index enthält zwei Sets von Verbindern, die zur Verbindung von Stühlen erforderlich sind.

Erhältlich für	Abstand zwischen Stühlen
BINGO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	60 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe)
ISO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	50 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe)
ISO 4L (4L-Stuhlversion)	104–184 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe – abhängig von der Verbindereinstellung)
ISO 4L-ARM (4L-Stuhlversion mit Armlehnen)	130–184 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe – abhängig von der Verbindereinstellung)
ISO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	60 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten)
VESTA NEW	20 mm (gemessen zwischen den Achsen der Beine / Kufen von verbundenen Gestellen)
SAMBA	

Click / link

VERKETTUNGSSYSTEM ZUR REIHENVERBINDUNG VON STÜHLEN

Reihenverbinderausführung	Optionen - Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		LINK-PLASTIC 18 REG.	LINK-PLASTIC 18 REG. – weitenverstellbar, – erhältlich zur Verbindung von Calado 4-Fuß-Gestellen mit oder ohne Armlehnen (für Gestelle aus Ø 18 – 20 mm Rundrohr), – 2 Stück werden zur Verbindung von zwei Stühlen benötigt, – aus schwarzem Polypropylen (P0152C-38400).
		ROW LINK EN 14703 (CADEIRA) BL	ROW LINK EN 14703 – erhältlich zur Verbindung von Cadeira Stühle, – das Set ist aus Stahlblech: der Hauptteil und zwei am Gestell montierte Halterungen (rechts und links). Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in der Farbe Jet black (RAL 9005) (P0152F-77602).

Erhältlich für	Abstand zwischen Stühlen
CALADO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	106–186 mm (gemessen zwischen den Beinen verbundener Stühle in Verbindungspunkten)
CADEIRA	265 mm (gemessen zwischen den Achsen der Montageschrauben, die zur Montage der Verbinder am Gestell verwendet werden)

Click / link

IM GESTELL INTEGRIERTE VERKETTUNG ZUR REIHENVERBINDUNG VON STÜHLEN (CLICK OPTION)

Komponentenausführungen	Optionen – Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		CLICK-J4	CLICK-J4 – erhältlich für Stühle mit 4-Fuß-Gestell mit oder ohne Armlehnen, – Keine Reihennummerierung erhältlich, – aus Ø 6 mm Stahlstab, Hacken auf der rechten Seite und Schnalle auf der linken Seite des Sitzes. Oberflächenausführung: verchromt.
		WING II CLICK	CLICK – erhältlich für Wing II Stühle mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, – im Stuhlgestell integriert (Querträger zwischen den Beinen), – aus Ø 6 mm Stahlstab, Hacken auf der linken Seite und Schnalle auf der rechten Seite. Oberflächenausführungen: in der gleichen Farbe wie das Stuhlgestell.
		FEN CLICK	CLICK / CLICK NRM – erhältlich für Fen Stühle mit oder ohne Armlehnen, – das komplette Set besteht aus einer Metallplatte, pulverbeschichtet in schwarz, und 2 x Metallhalterungen mit Gleitfläche, in verchromter Ausführung, mit Klicks und Klemmen aus schwarzem Polyamid (PA); symmetrische Verkettung auf beiden Stuhlseiten, – Reihennummerierung (NRM) optional erhältlich (separat zu bestellen oder mit CLICK), enthält ein ovales 3D-Folienaufkleber mit äußerer Polyurethanschicht. Nummern in der Farbe Schwarz, Höhe 30 mm. Die Nummerierung befindet sich auf der Vorderseite der Holzrückenlehne. Bei Versionen mit gepolsterter Rückenlehne (A-PLUS oder B-PLUS), Nummerierung-Bestückung erhältlich. Oberflächenausführungen: schwarz, mit verchromten Metallteile.
		CADEIRA CLICK-J3-NRM	CLICK-J3 / NRM – erhältlich für Cadeira Stühle mit oder ohne Armlehnen, – aus Ø 6 mm Stahlstab (Gleitfläche), verchromt, mit schwarzer Click-Kunststofffassung (PA + GF) mit verzinkter Metallplatte (Platz für austauschbare, magnetische Reihennummerierung); Verbindungselemente symmetrisch auf beiden Stuhlseiten. – Die Reihennummerierung (NRM) separat zu bestellen. Oberflächenausführungen: verchromt, mit Teilen in schwarz.

Erhältlich für	Abstand zwischen Stühlen
WING II 4L (4L-Stuhlversion)	30 mm (gemessen zwischen den Stuhlgestellen in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe)
WING II-W 4L (4L-Stuhlversion, Stuhlgestell mit integrierten Armlehnen)	20 mm (gemessen zwischen den Stuhlgestellen in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe)
CADEIRA 4L (4L-Stuhlversion)	25 mm (gemessen zwischen den Beinen in Verbindungspunkten)
CADEIRA 4L ARM (4L-Stuhlversion mit Armlehnen)	15 mm (gemessen zwischen den Armauflagen)
WING II 4L (nur 4L-Stuhlversion)	10 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)
FEN (Version ohne Armlehnen)	112 mm (gemessen zwischen den Beinen)
FEN ARM (Version mit Armlehnen)	92 mm (gemessen zwischen den Armauflagen)
CADEIRA (Version ohne Armlehnen)	20 mm (gemessen zwischen den Beinen)
CADEIRA ARM, ARM / FRONT (Version mit Armlehnen)	10 mm (gemessen zwischen den Armauflagen)

IM GESTELL INTEGRIERTE VERKETTUNG ZUR REIHENVERBINDUNG VON STÜHLEN (CLICK OPTION)

Komponentenausführungen	Optionen - Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		CLICK AXO J1	CLICK AXO J1 / J1 NRM – erhältlich für Axo Stühle ohne Armlehnen (Axo 10), – das komplette Set besteht aus Stahlhalterungen in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell, mit schwarzen Kunststoffverbindern (PA + GF), rechts und links, und schwarze Kunststoffabdeckungen (PA) mit Platz für Nummerierung. Bei der Auswahl der J1 NRM Option wird der Nummer-Aufkleber aus Stahlband, Stärke 0,5 mm, zur Nummerierung festgeklebt. Nummerierung aus magnetischer oder selbstklebender Folie ist separat zu bestellen. Oberflächenausführungen: schwarzer Kunststoff, mit Stahlhalterungen in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.
		CLICK AXO J2	CLICK AXO J2 / J2 NRM – erhältlich für alle Axo Stuhlversionen, abhängig von der Verriegelungsposition, – Breitenverstellung in drei Grundpositionen: – minimale Position auf beiden Seiten – nur zur Verbindung von zwei Axo 10 Stühlen, – beidseitig mittige Position – möglich zur Verbindung von Axo 10 Stühlen, mit den Versionen mit Armlehnen (Axo 11) oder mit Schreibtislar (Axo 20, Axo 21), – beidseitig maximale Position – zur Verbindung von zwei Axo 11 Stühlen oder Axo 11 mit Axo 20, Axo 21, – verschiedene Verriegelungspositionen auch möglich, angepasst an Stuhlversionen, – das komplette Set besteht aus Stahlhalterungen in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell, mit schwarzen Kunststoffverbindern (PA + GF), rechts und links, und schwarze Kunststoffabdeckungen (PP) mit Platz für Nummerierung. Bei der Auswahl der J2 NRM Option wird der Nummer-Aufkleber aus Stahlband, Stärke 0,5 mm, zur Nummerierung festgeklebt. Nummerierung aus magnetischer oder selbstklebender Folie ist separat zu bestellen. Oberflächenausführungen: schwarzer Kunststoff, mit Stahlhalterungen in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.

Dedicated to	Distance between chairs
AXO 10	30 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)
AXO 10 + Axo 10	minimale Position: 30 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)
AXO 10 + Axo 11 AXO 10 + Axo 20 AXO 10 + Axo 21	mittige Position: 150 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)
AXO 11 + Axo 11 AXO 11 + Axo 20 AXO 11 + Axo 21	maximale Position: 230 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)

Click / link



IM GESTELL INTEGRIERTE VERKETTUNG ZUR REIHENVERBINDUNG VON STÜHLEN (CLICK OPTION)

Komponentenausführungen	Optionen - Reihenverbinder	Modell	Beschreibung
		VESTA NEW CLICK	CLICK – erhältlich für Vesta New (CFP) mit oder ohne Armlehnen (CFS); CFP-Versionen wechselseitig nur mit Stühlen ohne Armlehnen zu verbinden, – im Stuhlgestell integriert (unterer Teil), – aus Ø 5 mm Stahlstab, Hacken auf der linken Seite und Schnalle auf der rechten Seite. Oberflächenausführungen: in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.
		BETA-NSN CLICK	CLICK – erhältlich für Beta Stühle, mit 4-Fuß-Gestell, ohne Armlehnen, – im Stuhlgestell integriert (Querträger zwischen den Beinen), – aus Ø 5 mm Stahlstab, Hacken auf der linken Seite und doppelte Schnalle auf der rechten Seite. Oberflächenausführungen: in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.
		ELVA CLICK	CLICK – erhältlich für alle Elva Stühle, – Reihenverbinder sind an zwei Stellen im Stuhlgestell befestigt: • zwischen den Vorderbeinen an der Rückenhöhe, • zwischen den Vorderbeinen an der Sitzhöhe, • Äußere Reihenverbinder im rechten Bein, innere Reihenverbinder im linken Bein befestigt. Oberflächenausführung: schwarz.

Erhältlich für	Abstand zwischen Stühlen
VESTA NEW	25 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)
BETA-NSN 4L (nur 4L-Stuhlversion)	30 mm (gemessen zwischen den Stuhlgestellen in Verbindungspunkten)
ELVA	24 mm (gemessen zwischen den Stuhlgestellen an der Sitzhöhe)

Click / link

FASTENERS INTEGRATED WITH FRAME FOR CONNECTING CHAIRS INTO ROW (CLICK OPTION)

Component picture	Connection example	Model	Description
		ISO CLICK	CLICK – erhältlich für ISO Stühle, mit 4-Fuß-Gestell, ohne Armlehnen, – im Stuhlgestell integriert, aus Ø 6 mm Stahlstab, Hacken auf der rechten Seite und doppelte Schnalle auf der linken Stuhlseite. Oberflächen Ausführungen: in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.
		CAFE VII CLICK	CLICK – erhältlich für CAFE VII Stühle, mit 4-Fuß-Gestell, ohne Armlehnen, – aus Ø 5 mm Stahlstab, Hacken auf der rechten Seite und doppelte Schnalle auf der linken Stuhlseite. Oberflächen Ausführungen: in der gleichen Farbausführung wie das Stuhlgestell.

Dedicated to	Distance between chairs
ISO 4L (nur 4L-Stuhlversion)	35 mm (gemessen zwischen den Stuhlgestellen in Verbindungspunkten an der Sitzhöhe)
CAFE VII 4L (nur 4L-Stuhlversion)	10 mm (gemessen zwischen den unteren Teilen der Stuhlbeine)

Transportwagen

TRANSPORTWAGEN FÜR STÜLE UND TISCHE

Ausführung	Modell	Beschreibung	Stapelbarkeit auf Transportwagen
	AXO TRANSPORTWAGEN WG080-07	AXO TRANSPORTWAGEN – besteht aus einer Melamin beschichteten Spanplatte, Stärke 18 mm, mit einer Struktur aus Massivbuchenholz, – 4 Rollen (Ø 75 mm) für Hartböden, 2 Rollen mit manueller Bremse, – Buche Ausführung. Transportwagen-Maße: 620 mm x 820 mm x 150 mm (Höhe)	AXO Tische – 12 St. AXO Stühle – 6 St. Maximale Belastung ungefähr 200 kg (vertikales Stapeln und Transport)
	RICO TRANSPORTWAGEN WG192	RICO TRANSPORTWAGEN – aus Metallprofilen 40 x 40 x 1,5 mm und Stahlrundrohr (Ø 25 x 2,0 mm), – Filzunterlagen zum Schutz der Tischplatten, – 4 Rollen, 2 Rollen mit manueller Bremse, – Verstellbereich in Länge: 1530 – 2030 mm (Innenmaße), – zum Transport wird der Transportwagen zerlegt, – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz. Transportwagen-Maße: 870 mm x (1840 – 2340) mm x 1080 mm (Höhe)	TISCHE – 10 St. ERYK LUX: 1600 x 800, 1800 x 800, 2000 x 800 maximale Belastung ungefähr 380 kg (horizontales Stapeln – zusammengeklappte Tische und Transport)
	ERYK TRANSPORTWAGEN WG216	ERYK TRANSPORTWAGEN – aus Metallprofilen 40 x 40 x 1,5 mm und Stahlrundrohr (Ø 25 x 2,0 mm) mit Griffstange, und Stahlstange (Ø 20 x 1,5 mm), – 4 Rollen, 2 Rollen mit manueller Bremse, – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz. Transportwagen-Maße: 850 mm x 1300 mm x 1495 mm (Höhe)	ERYK LUX Tisch 1200 x 800 – 10 St. maximale Belastung ungefähr 280 kg (horizontales Stapeln – zusammengeklappte Tische und Transport)
	UNIVERSELLER TRANSPORTWAGEN FÜR STÜHLE WG139-02 – BLACK WG139-06 – ALU	UNIVERSELLER TRANSPORTWAGEN FÜR STÜHLE – aus Stahlrundrohr (Ø 22 x 2,0 mm) und Metallrundrohr (Ø 16 x 2,0 mm) für den breitenverstellbaren Reihenverbinder, – breitenverstellbaren im Bereich von 530 – 655 mm (Innenmaße), – 4 Rollen, (Ø 75 mm) für Hartböden, 2 Rollen mit manueller Bremse, – pulverbeschichtet in der Farbe White aluminium RAL 9005 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL) Transportwagen-Maße: 555 mm x (575 – 700) mm (reg.) x 125 mm (Höhe)	maximale Belastung: 150 kg AXO, BETA, BINGO, CAFE, FONDO, ISO, STYL, WING maximale Belastung ungefähr 150 kg (Stapeln auf dem Transportwagen gemäß der in der Preisliste aufgeführten Stapelmenge)
	CALADO TRANSPORTWAGEN WG178-03	CALADO TRANSPORTWAGEN – aus Stahlrundrohr (Ø 25 x 2,0 mm), – 4 Rollen (Ø Maße 80 mm), – Gestell verchromt. Transportwagen-Maße: 665 mm x 785 mm x 405 mm (Höhe)	Calado 4L / Calado Stühle mit 4-Fuß-Gestell – 10 St. Calado CFS – 21 St. maximale Belastung ungefähr 125 kg (vertikales Stapeln und Transport)

TRANSPORTWAGEN FÜR STÜLE UND TISCHE

Ausführung	Modell	Beschreibung	Stapelbarkeit auf Transportwagen
	VESTA TRANSPORTWAGEN WG180-02 – BLACK WG180-06 – ALU	VESTA TRANSPORTWAGEN – aus Metallprofilen, 30 × 30 × 1,5 mm, und Stahlrundrohr (Ø 25 × 1,5 mm), – 4 Rollen, 2 Rollen mit manueller Bremse, – zum Transport wird der Transportwagen teilweise montiert, – pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium oder Schwarz. Transportwagen-Maße: 630 × 1195 × 945 mm (Höhe)	VESTA NEW CFS / CFP – 25 St. maximale Belastung ungefähr 175 kg (vertikales Stapeln und Transport)
	ISO 3-REIHEN- TRANSPORTWAGEN WBNOS2121-000000	ISO 3-REIHEN-TRANSPORTWAGEN – aus Metallprofilen, 30 × 30 × 1,5 mm, und 40 × 10 × 1,5 mm für Querträger, Struktur verstärkt mit Flachstahl, – 4 Rollen, 2 Rollen mit manueller Bremse, – zum Transport wird der Transportwagen teilweise montiert, – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz. Transportwagen-Maße: 1920 mm x 500 mm x 1680 mm (Höhe)	ISO 4L Stühle mit 4-Fuß-Gestell – 30 St. (3 × 10 Stapel) ISO CF – 12 St. (3 × 4 Stapel) maximale Belastung ungefähr 200 kg (vertikales Stapeln und Transport)
	WING TRANSPORTWAGEN WG152-02 – BLACK WG152-06 – ALU	WING TRANSPORTWAGEN – aus Stahlrundrohr (Ø 25 × 2,0 mm) mit Verstärkung (Ø 20 × 2,0 mm) für die Stab-Griffstange (Ø 8 mm), – Griffe werden nach der Beladung (mit gestapelten Stühlen) am Wagen angebracht, – 4 Rollen (Ø 75 mm), 2 Rollen mit manueller Bremse, – pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium oder Schwarz. Transportwagen-Maße: 650 mm x 1720 mm x 840 mm (Höhe)	WING – 24 St. maximale Belastung 180 kg (vertikales Stapeln in zwei Stapel, Rücken an Rücken, Transport)
	FEN TRANSPORTWAGEN WG159-02	FEN TRANSPORTWAGEN – aus Stahlrundrohr (Ø 22 × 1,5 mm), – 4 Rollen (Ø 75 mm), 2 Rollen mit manueller Bremse, – pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz. Transportwagen-Maße: 590 mm x 600 mm x 255 mm (Höhe)	FEN – 10 St. maximale Belastung: 150 kg (vertikales Stapeln und Transport)